AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel filter goriva na avtu **DS DS5** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
DS DS5 1.6 THP 210, DS DS5 1.6 THP 165, DS DS5 1.6 THP 160

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

MENJAVA: FILTRA GORIVA – DS DS5. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

- Univerzalni čistilni sprej
- Klešče za cevi za gorivo
- Lomilka
- Posoda za tekočino

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – DS DS5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – DS DS5 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite vratca za gorivo.

2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4 Pripravite posodo za tekočine.

5 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

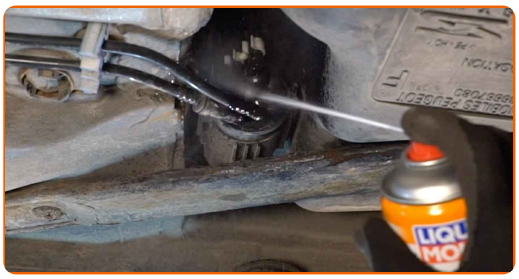

6 Odstranite cevi za gorivo iz karoserije avtomobila.

7 Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite klešče za cevi za gorivo. Uporabite lomilko.

Menjava: filtra goriva – DS DS5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

8 Odstranite filter za gorivo. Uporabite lomilko.

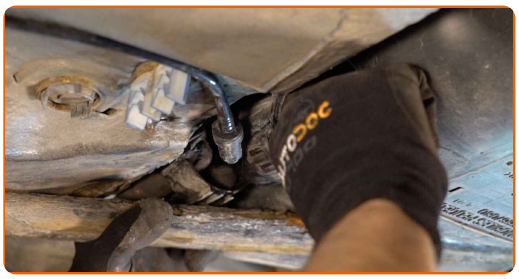

9 Odložite kartušo starega fitra v posodo.

10 Namestite nov filter za gorivo.

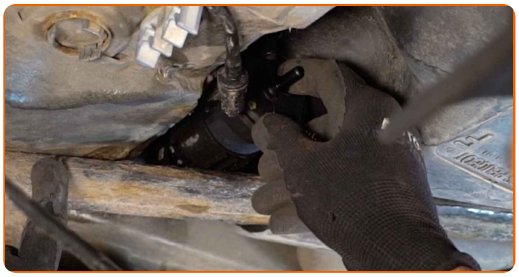

Menjava: filtra goriva – DS DS5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

11 Priključite napajalne cevi filtra goriva.

12 Namestite cevi za gorivo na karoserijo avtomobila.

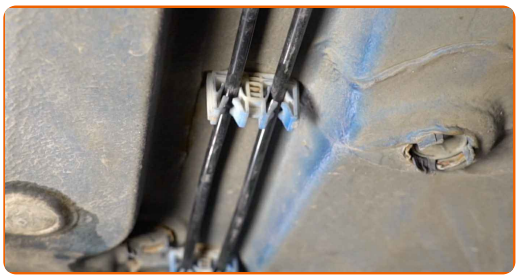

13 Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

14 Spustite avtomobil.

15 Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

16 Zaprite vratca za gorivo.

Menjava: filtra goriva – DS DS5. AUTODOC nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

17 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

18 Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – DS DS5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

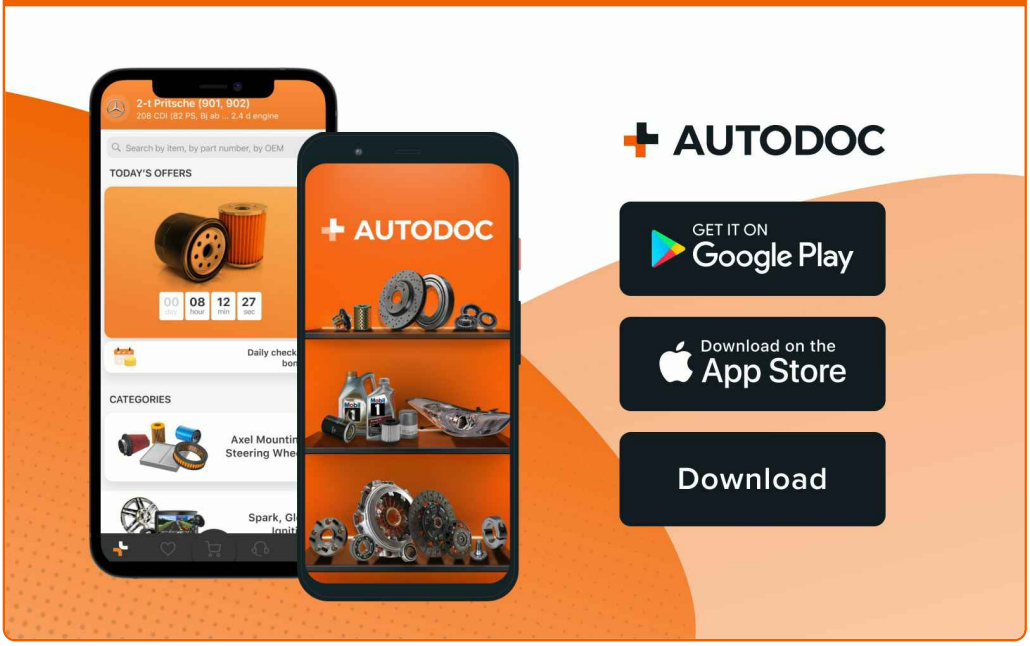

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.