



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
Mercedes W210 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), (+ 61)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – MERCEDES W210.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Nasadni ključ št. H6
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W210. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W210 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite sprednji pokrov motorja.

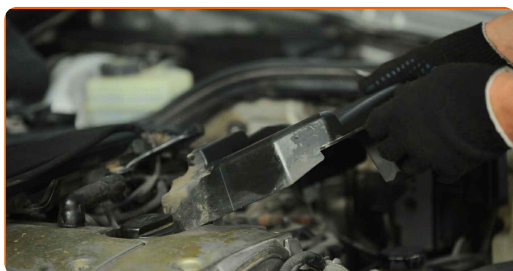


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W210. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


4

Odvijte pritrdilni element senzorja za pretok zraka. Odstranite ta del. Uporabite ploščat izvijač.

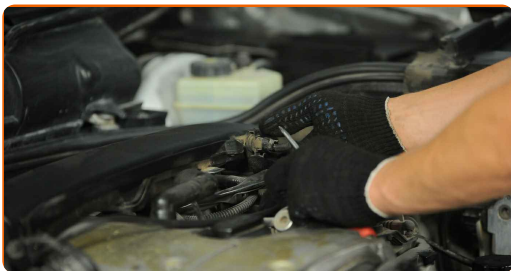


5

Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.

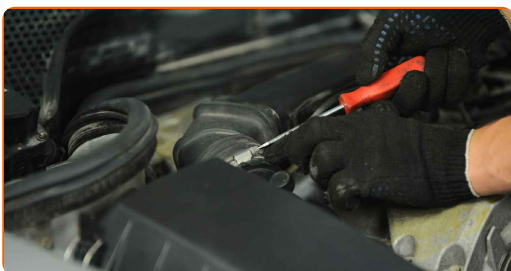


6

Odstranite gibko cev bloka motorja. Uporabite ploščat izvijač.

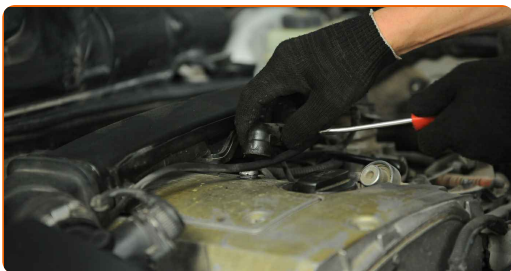


7

Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

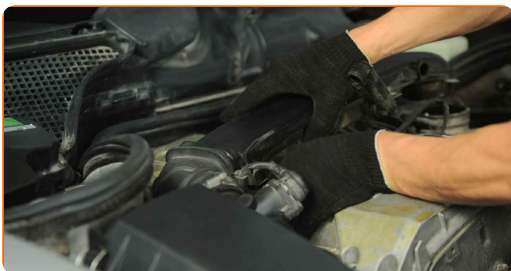


8

Odstranite cev zračnega filtra.

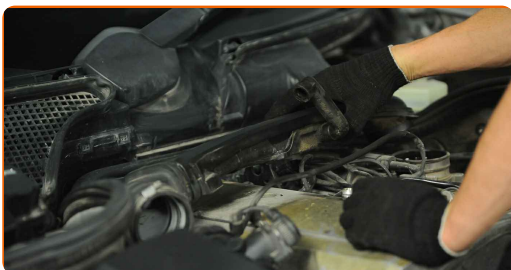


9

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

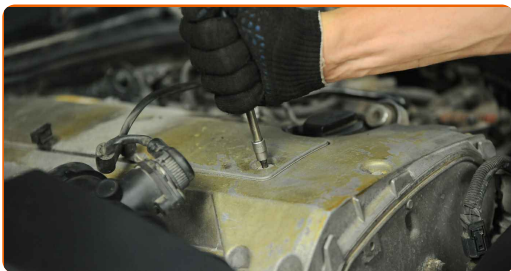

10

Odstranite pokrov motorja.

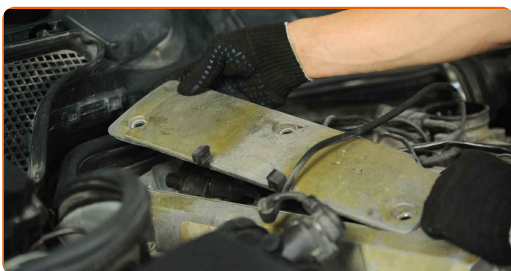


Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W210. AUTODOC nasvet:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.


11

Odvijte pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

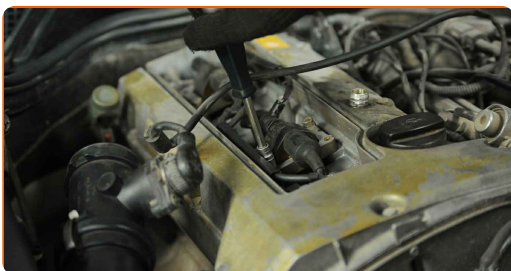


12

Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav. Uporabite ploščat izvijač.

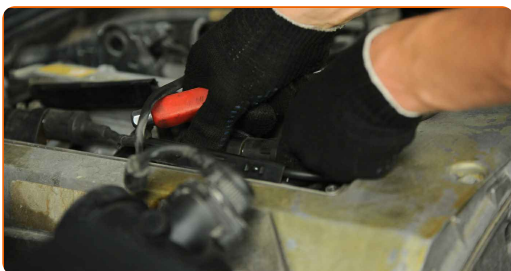

13

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.

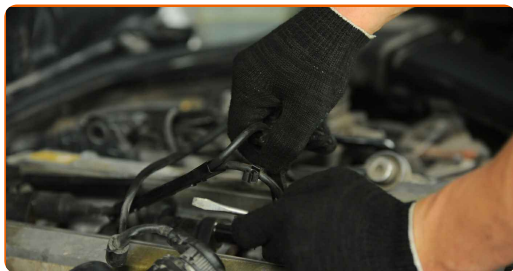


Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W210. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

14

Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.

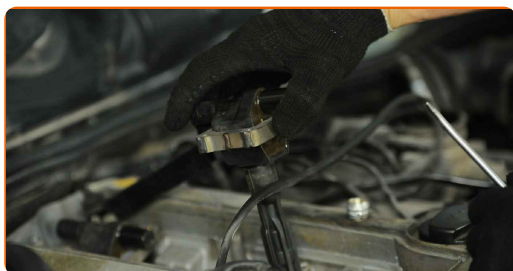


Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W210. AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.


15

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.


16 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

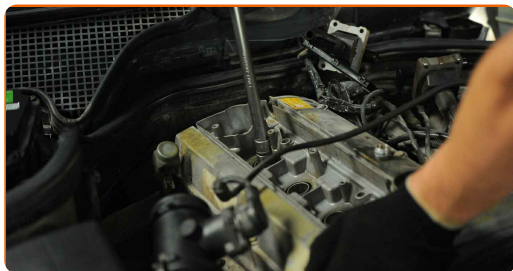

17 Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

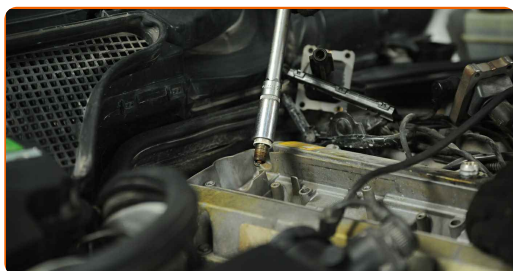


18 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

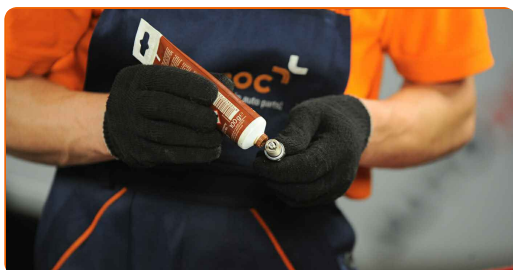

19 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

20 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

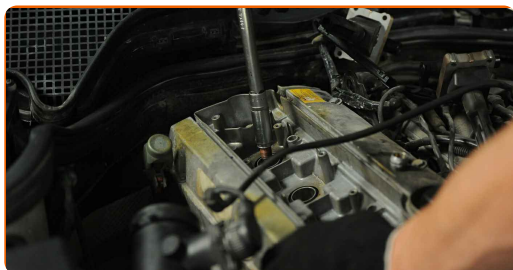


Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W210. AUTODOC nasvet:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

21

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

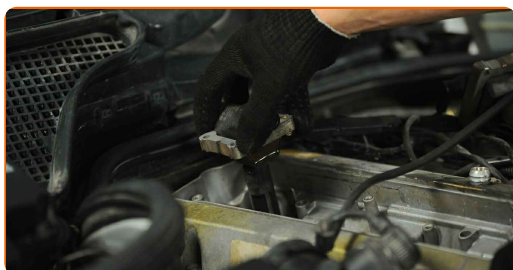


Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W210. Strokovnjaki priporočajo:


- Sledite postopku namestitve.

22

Zategnite pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

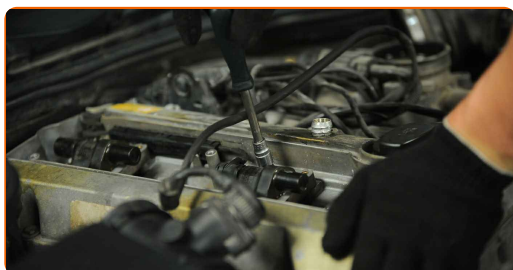


- 23** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

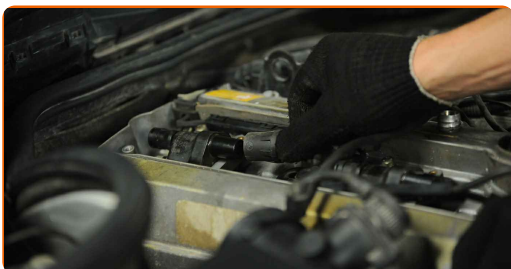


Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W210. AUTODOC nasvet:

- Sledite postopku namestitve.

- 24** Priključite priključke vžigalnih tuljav.

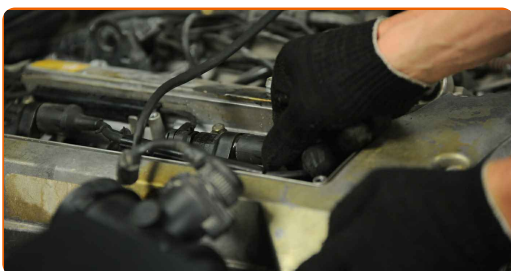

- 25** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

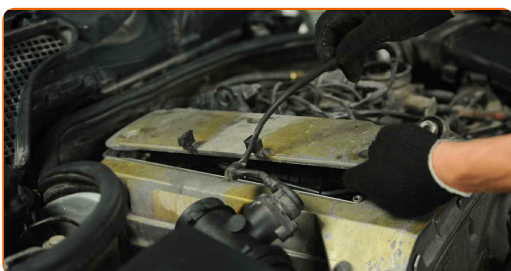


Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W210. AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrtilne elemente.
- Opozorilo! Da preprečite poškodbo pritrtilnih elementov avta med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile. Mercedes W210


26

Privijte pritrtilne elemente pokrova motorja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

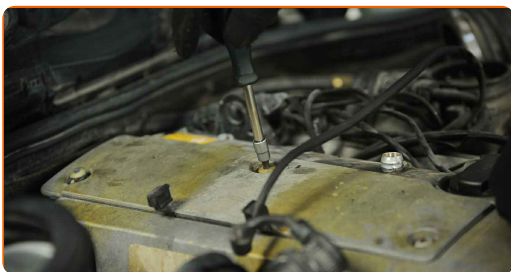

27

Namestitev cev zračnega filtra.

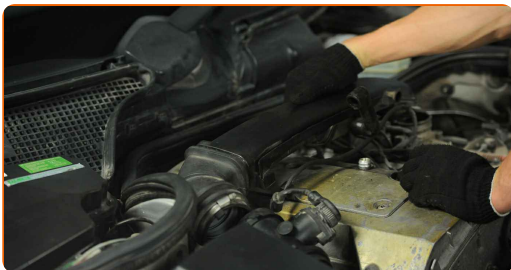


28


Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

29


Namestite PCV cev.

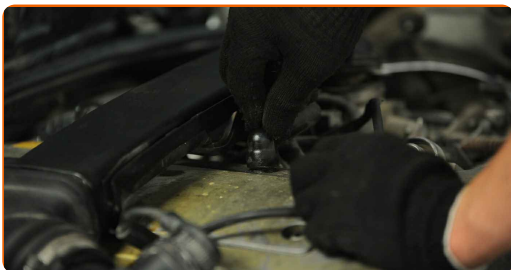


30 Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.

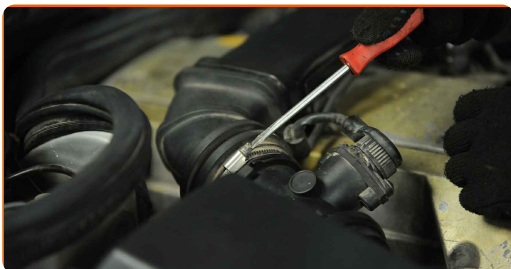

31 Namestite senzor za pretok zraka.

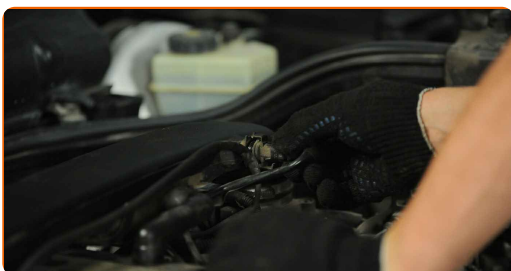

32 Namestite sprednji pokrov motorja.

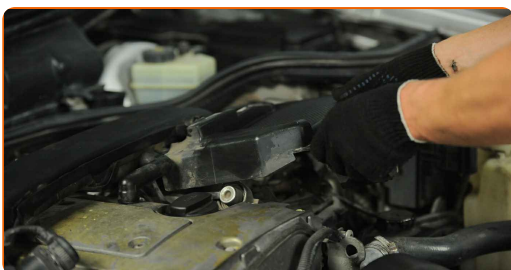


33 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

34 Zaprite pokrov.



35

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

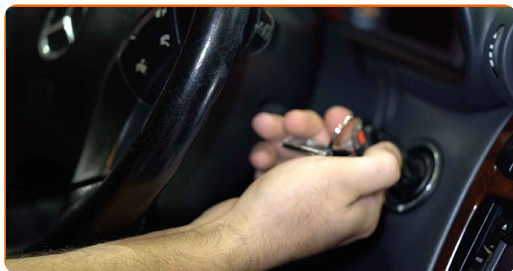

36

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W210

VŽIGALNE SVEČKE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNE SVEČKE ZA MERCEDES W210: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.