



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Fiat 500 312** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT Doblo Kombi (263_) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT DOBLO zaboj /kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT PALIO (178BX) 1.2, FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2, FIAT PUNTO (176) 1.2 16V, FIAT PUNTO kabriolet (176C) 1.2 16V 85, (+ 64)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – FIAT 500 312.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 27
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – FIAT 500 312. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.



2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3 Odvijte čep oljnega filtra.



4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

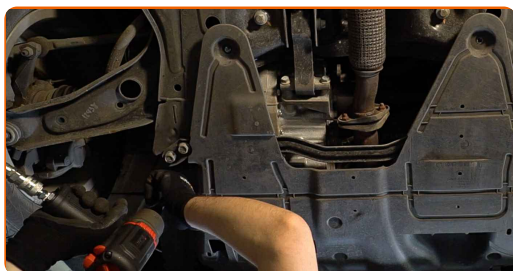

Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat 500 312. AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

5

Odvijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



6

Odstranite spodnjo zvočno izolacijo.

7

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.




8

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

9

Odvijte izpustni vijak. Uporabite kombinirani ključ №13. Izpustite obrabljeno olje.

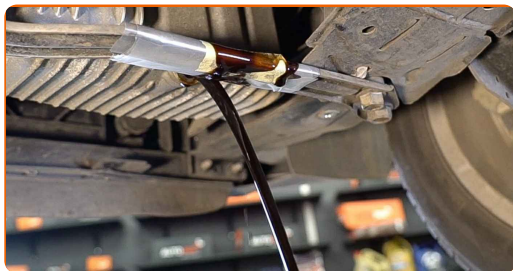


Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat 500 312. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.


10

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

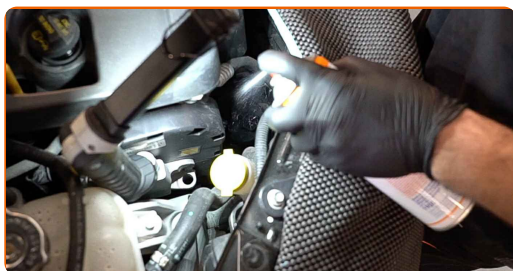

11

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.

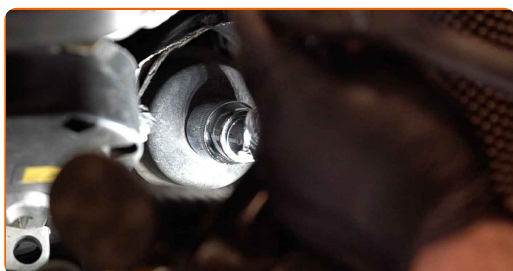


12

Pripravite posodo za stari oljni filter.



13

Odložite stari oljni filter v posodo.

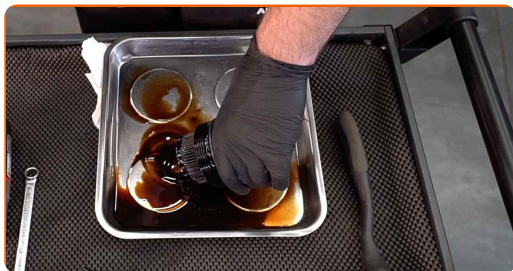

Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat 500 312. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

14

Pokrijte ohišje oljnega filtra s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos umazanije in tujih delcev.


15

Odstranite oljni filter s pokrova filtra.




16


Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

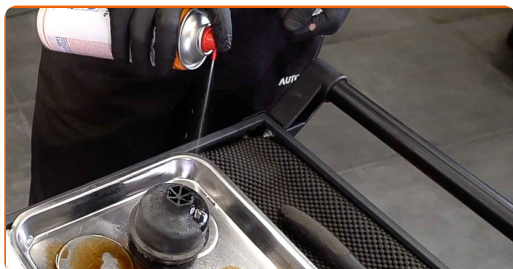


17 Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

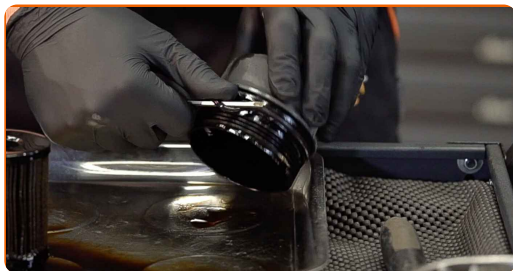

18 Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.

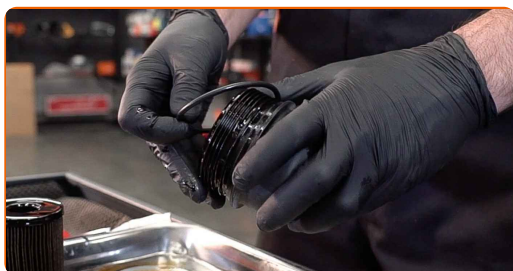


19 Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

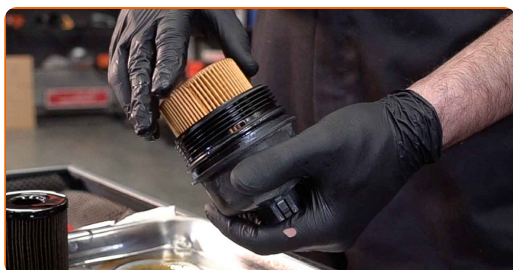


Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


20 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

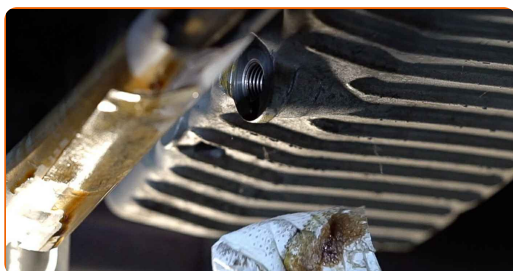


- 21** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

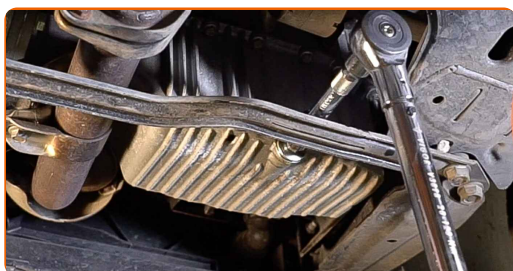

- 22** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

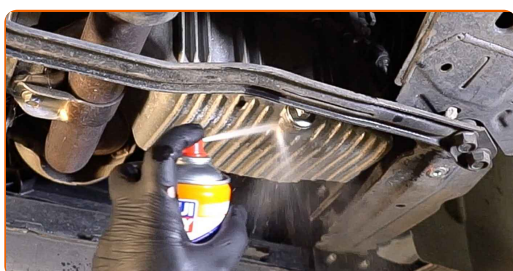

- 23** Namestite spodnjo zvočno izolacijo.

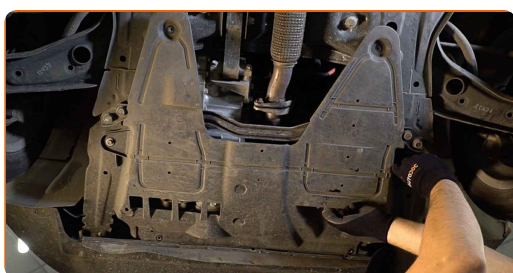


- 24** Privijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.


- 25** Spustite avtomobil.

- 26** Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz ohišja oljnega filtra.


- 27** Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

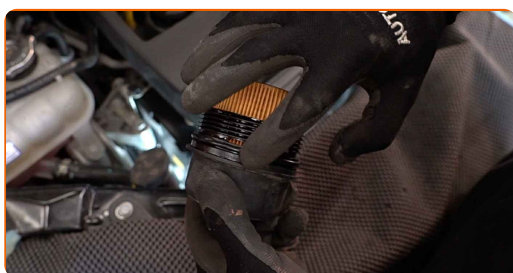

28 Privijte nov filter na njegovo mesto.

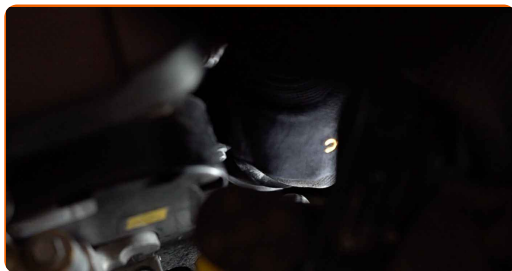


29 Privijte pokrovček. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

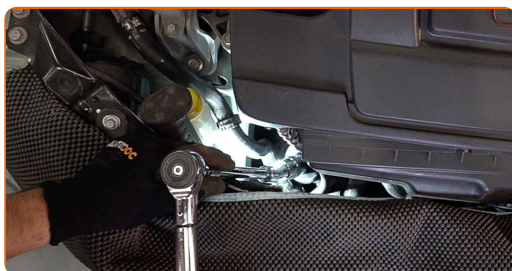

30 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja. Vnesite lijak.



31 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.2 l.

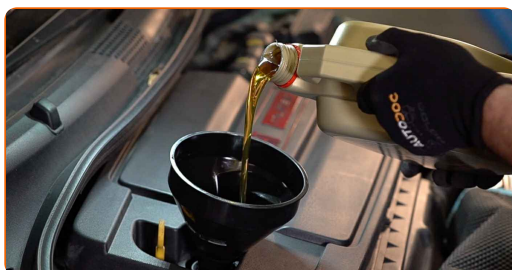

Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat 500 312. Strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

32

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

33

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.




34

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.




- 35** Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

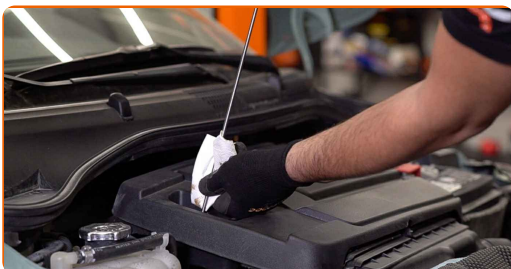

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

- 36** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

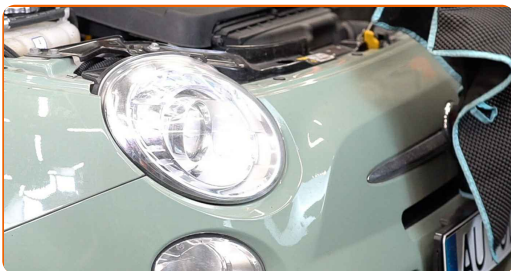

- 37** Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat 500 312. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT 500 312

OLJNI FILTER ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

OLJNI FILTER ZA FIAT 500 312: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.