



Kako zamenjati avtodel
vžigalna tuljava na avtu

**FORD Fiesta Mk6
Hatchback (JA8, JR8) –
vodnik menjave**

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD MONDEO III stopnicasti zadek (B4Y) 2.0 16V

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – FORD FIESTA MK6
HATCHBACK (JA8, JR8). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Torx nastavek T20
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalne tuljave – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – FORD FIESTA MK6 HATCHBACK (JA8, JR8). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov motorja.

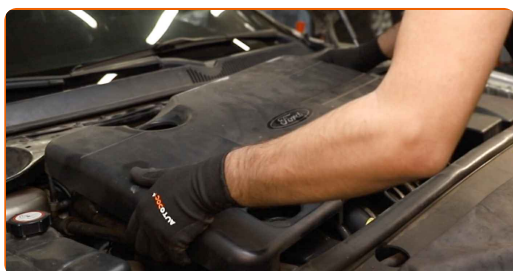

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalne tuljave – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4 Odklopite konektor z vžigalne tuljave.



5 Naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.



6 Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalne tuljave.



AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si položaj žic vžigalnih svečk.

7 Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite vijčni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite vžigalno tuljavo.




9

Namestite novo vžigalno tuljavo.




10

Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite vijaki nastavki T20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.

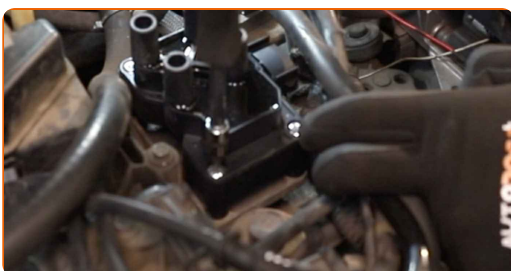

11

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko.

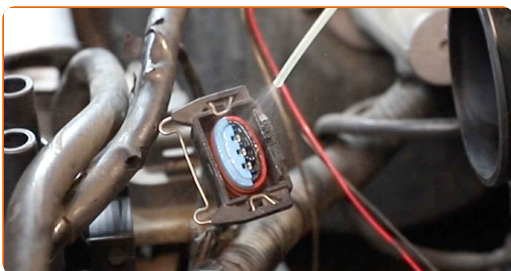

12

Priključite konektor vžigalne tuljave.



13 Priključite žice vžigalne svečke na vžigalno tuljavo.



AUTODOC priporočja:

- Sledite postopku namestitve.

14 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

15 Ugasnite motor.

16 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



**Menjava: vžigalne tuljave – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
AUTODOC nasvet:**

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

17 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

18 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.