



Kako zamenjati avtodel  
vžigalna tuljava na avtu

**Opel Astra G F48 –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL ASTRA G Zaboj (F70) 1.2 (F70)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – OPEL ASTRA G F48. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

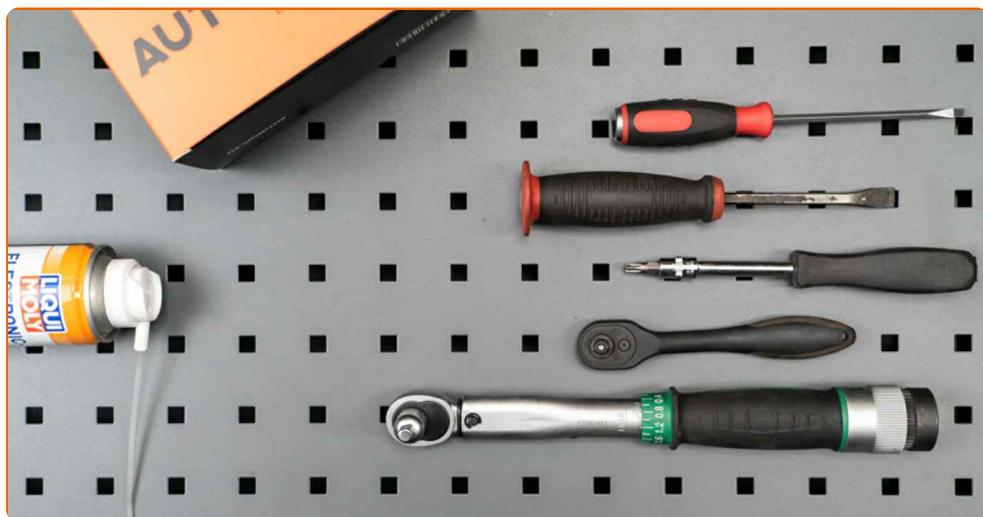

- Sprej za elektroniko
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: vžigalne tuljave – Opel Astra G F48. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – OPEL ASTRA G F48. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov. Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



2 Odstranite pokrov motorja.



3 Odklopite konektor z vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.



**4**

Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

**5**

Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko.

**6**

Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.


**7**

Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



**8**

Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

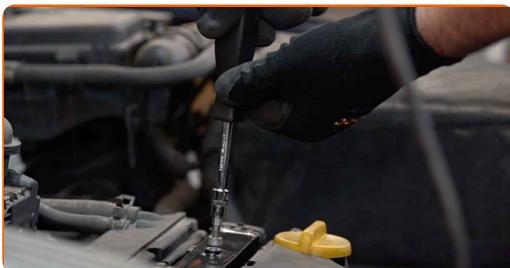**9**

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.




#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalne tuljave – Opel Astra G F48. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**10**

Priklučite konektor vžigalne tuljave.

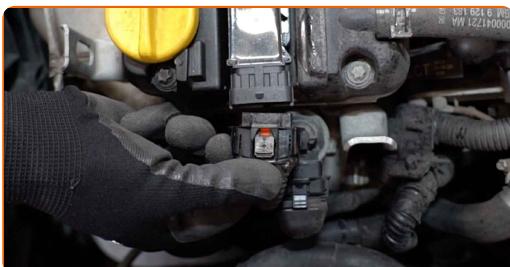

11

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



12

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.  
Ugasnite motor.



13

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



14

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL ASTRA G F48****VŽIGALNA TULJAVA ZA OPEL: KUPITE ZDAJ****VŽIGALNA TULJAVA ZA OPEL ASTRA G F48: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.