



Kako zamenjati avtodel
steklo ogledala na avtu
VW Golf 5 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, (+ 113)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: STEKLO OGLEDALA – VW GOLF 5. ORODJE,
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Orodje za snemanje plastičnih čepov

KUPITE ORODJA


Menjava: steklo ogledala – VW Golf 5. AUTODOC nasvet:

- Postopek menjave je enak za desno in levo stran stekla ogledala.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Golf 5 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Nagnite steklo ogledala iz ohišja.

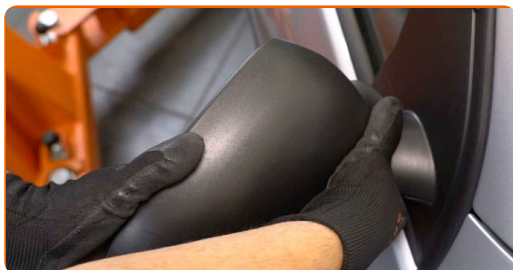


2

Previdno sprostite steklo ogledala iz njegovih pritrditev. Uporabite plastično orodje za demontažo.

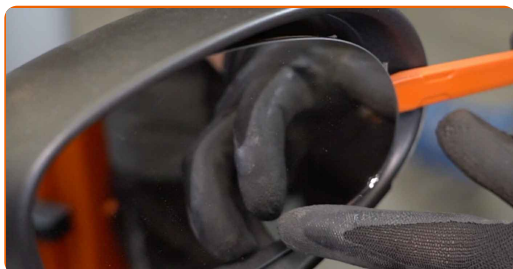

3

Odstranite steklo ogledala.

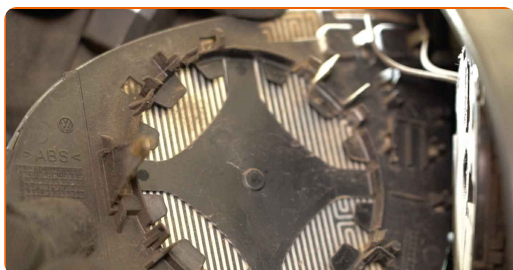


AUTODOC priporoča:

- Menjava: steklo ogledala – VW Golf 5. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


4

Odklopite konektorje gretja ogledala.

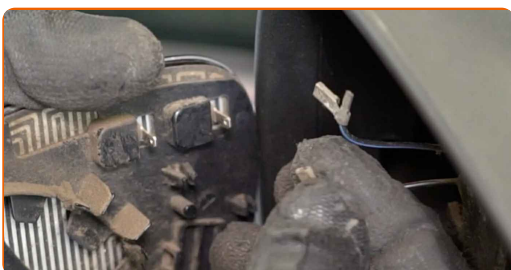


5

Obdelajte konektorje gretja ogledala. Uporabite dielektrično mast.

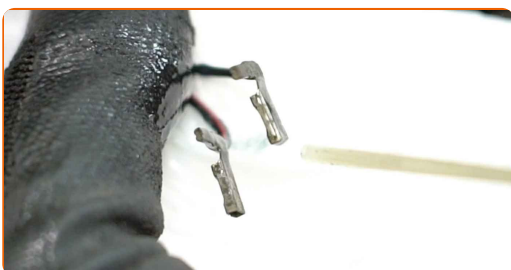


6

Priklopite konektorje gretja ogledala.

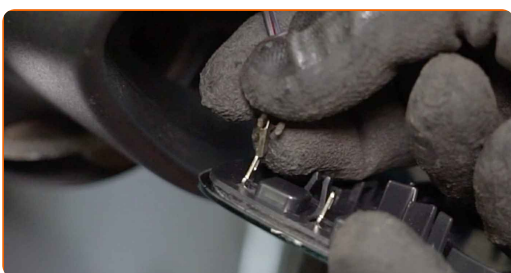

7

Namestite novo steklo ogledala. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

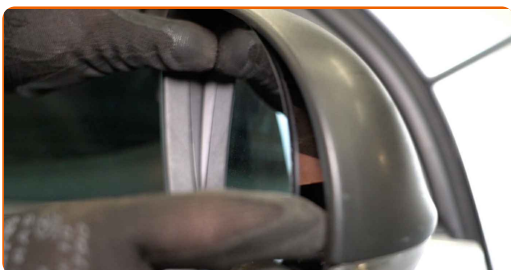


AUTODOC priporoča:

- Menjava: steklo ogledala – VW Golf 5. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.
- Prepričajte se, da je steklo ogledala postavljeno pravilno. Poravnano mora biti z zaklepnimi jezički na ohišju.

8

Očistite steklo ogledala.

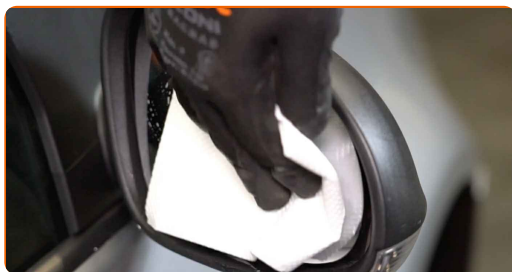

9

Vključite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

10

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

STEKLO OGLEDALA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 5

STEKLO OGLEDALA ZA VW: KUPITE ZDAJ

**STEKLO OGLEDALA ZA VW GOLF 5: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.