



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **Fiat**
Doblo Cargo – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT 131 Sedan (131) 1.3 Super Mirafiori, FIAT 131 Sedan (131) 1.6 Super, FIAT 124 Sedan (124) 1.2, FIAT 124 Sedan (124) 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – FIAT DOBLO CARGO.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – Fiat Doblo Cargo. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – FIAT DOBLO CARGO. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

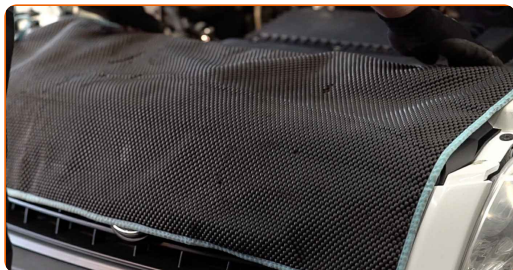


3

Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

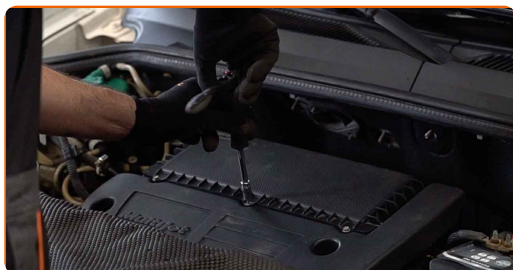


4 Snemite pokrov filtra.

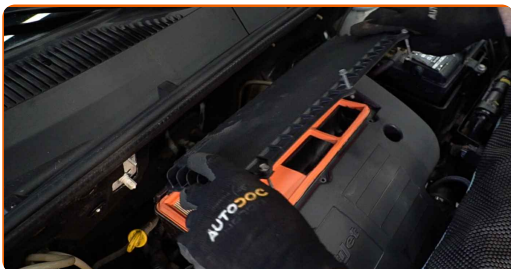

5 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.




6 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

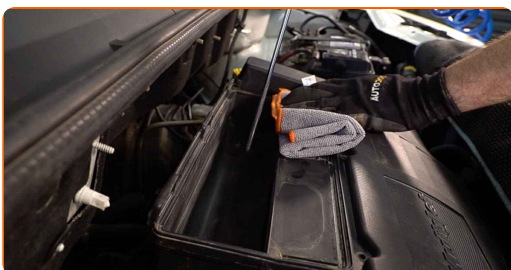

Menjava: zračni filter – Fiat Doblo Cargo. Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

7 Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

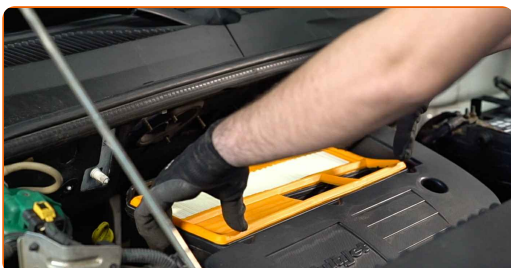

Menjava: zračni filter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Fiat Doblo Cargo – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

8

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.




9

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

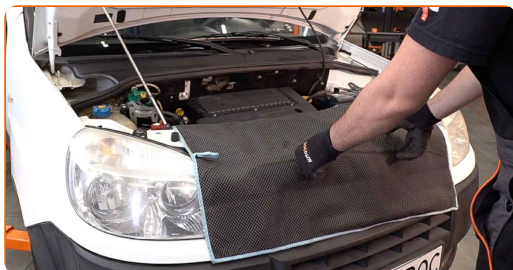

11

Zaprte pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

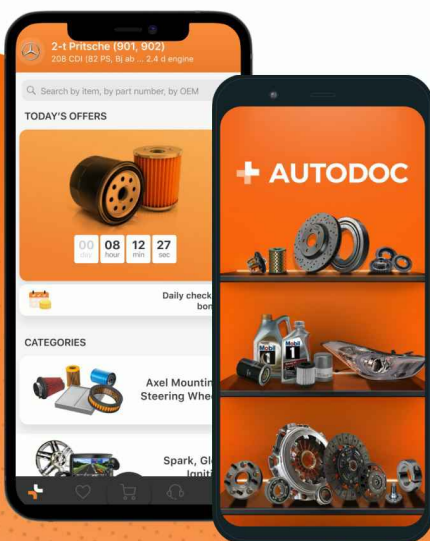

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT DOBLO CARGO

ZRAČNI FILTRI ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

**ZRAČNI FILTRI ZA FIAT DOBLO CARGO: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.