



Kako zamenjati avtodel  
zavorne cevi spredaj na  
avtu **VW Golf 2** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW GOLF I (17) 1.1, VW GOLF I (17) 1.3, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, VW GOLF I (17) 1.5, VW GOLF I (17) 1.6 GTI, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF I (17) 1.5 D, VW GOLF I (17) 1.6 D, VW GOLF I (17) 1.6 TD, VW Jetta Mk1 (16) 1.1, VW Jetta Mk1 (16) 1.3, VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 GLI, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D, (+ 94)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – VW GOLF 2. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №7
- Kombinirani ključ №11
- Kombinirani ključ №14
- Pogonska vtičnica št. 7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Držalo zavorne cevi
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine.
- Posoda za tekočino
- Podložni klin


**KUPITE ORODJA**

**Menjava: zavornih cevi – VW Golf 2. AUTODOC nasvet:**

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Postopek zamenjave je enak za levo in desno zavorno cev na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Golf 2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

- 1** Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

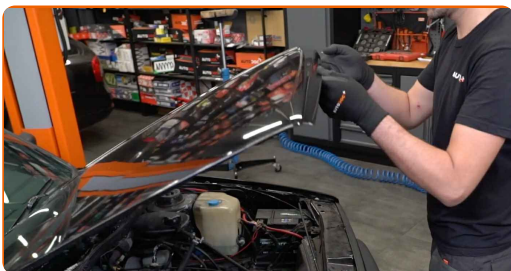

- 2** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

- 3** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

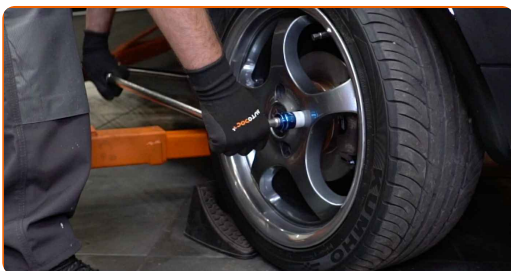

**4** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.




**5** Odvijte vijake kolesa.




**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Golf 2


**6** Odstranite kolo.

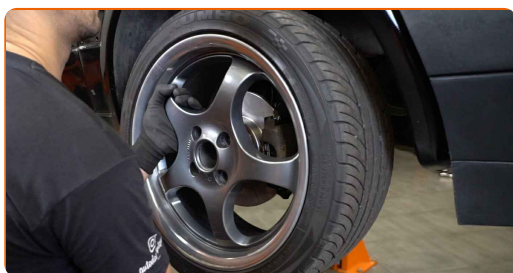


**7** Odstranite zavorno cev iz blažilnika.

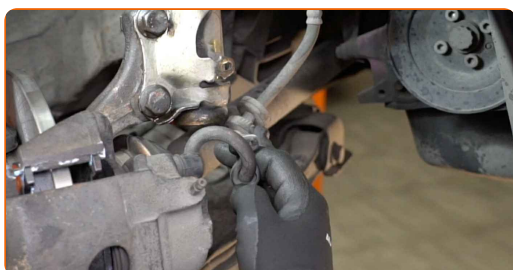


- 8** Očistite območje, kjer je zavorna cev povezana z okvirjem kolutne zavore in s cevjo zavornega vezja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

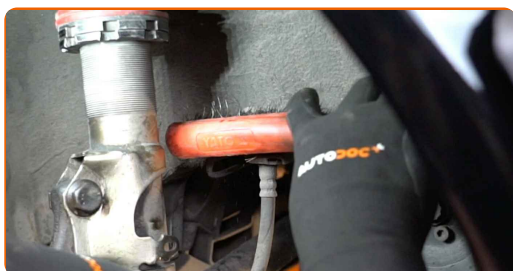

- 9** Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

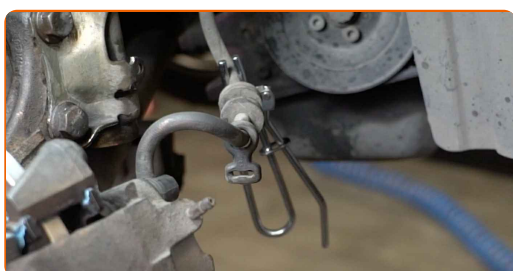


- 10** Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.

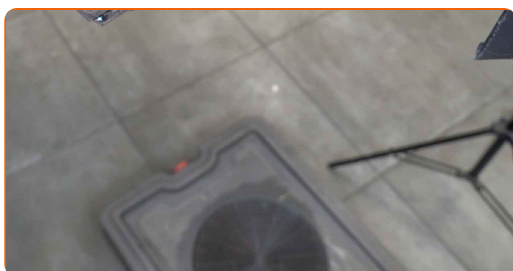


- 11** Očistite območje, kjer je zavorna cev povezana z okvirjem kolutne zavore in s cevjo zavornega vezja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**12** Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite kombinirani ključ №14.

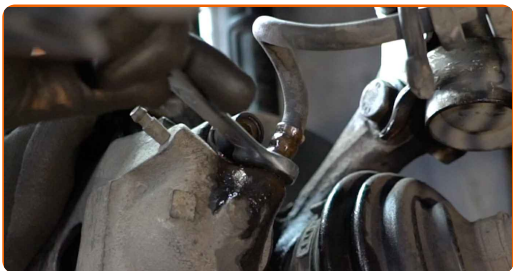


**13** Sprostite pritrdilni element, ki povezuje zavorno linijo in zavorno cev. Uporabite kombinirani ključ №11.

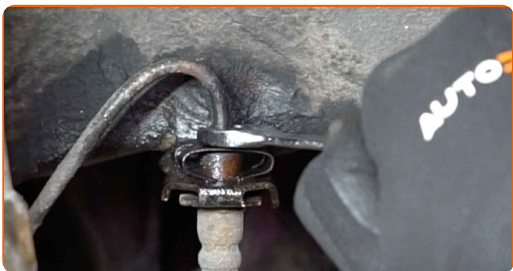


**14** Odvijte zavorni vod iz zavorne cevi.

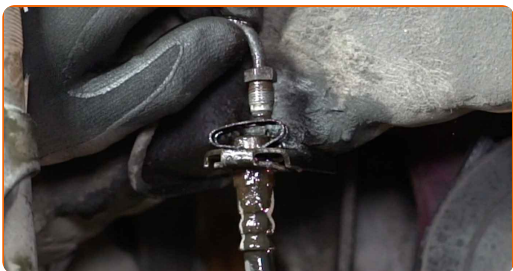

**15** Odstranite objemko zavorne cevi.

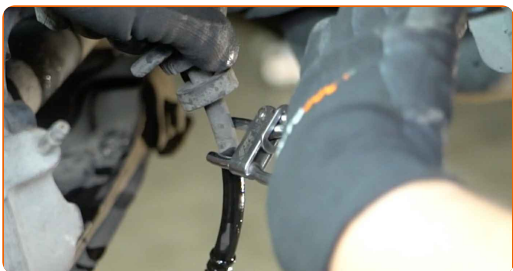

**16** Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti.

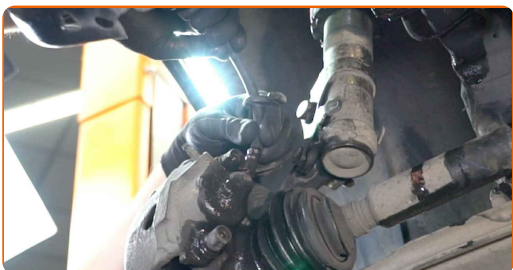


Menjava: zavornih cevi – VW Golf 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Zavorna tekočina lahko pušča iz zavorne cevi.

17

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

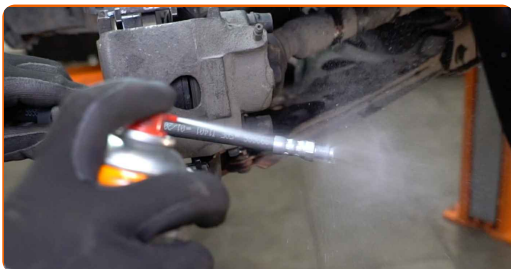


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih cevi – VW Golf 2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

18

Privijte novo zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite kombinirani ključ №14.

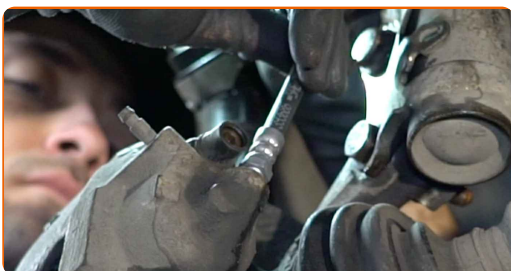

19

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.






Menjava: zavornih cevi – VW Golf 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


20

Privijte zavorno cev na cev zavornega vezja. Uporabite kombinirani ključ №11.

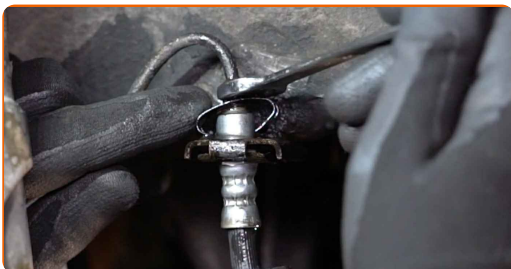

21

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

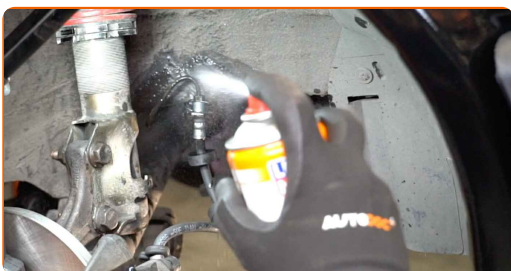


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih cevi – VW Golf 2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


22

Pritrdite zavorno cev na opornik.

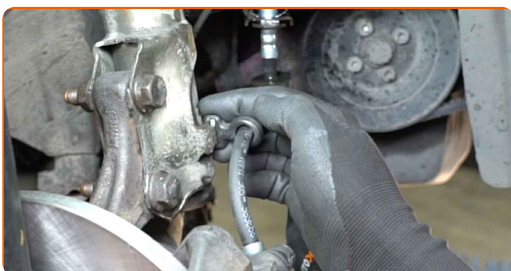

23

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

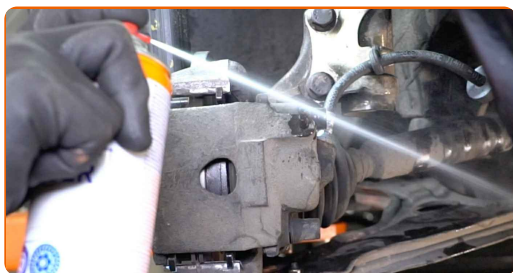


Menjava: zavornih cevi – VW Golf 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


24

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.

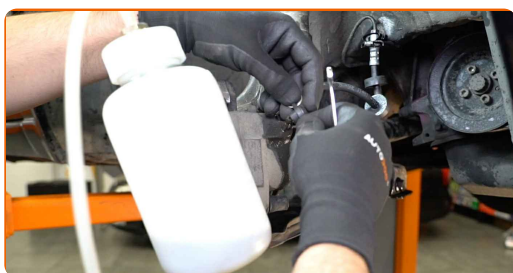

25

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №7.

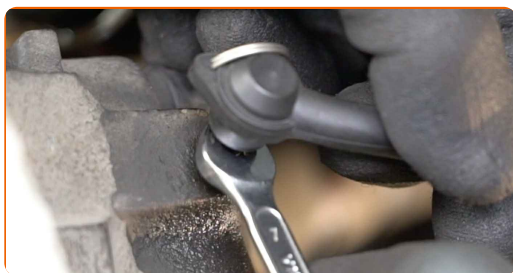


26

Večkrat pritisnite na zavorni pedal, da odstranite zrak iz sistema.



27

Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №7.

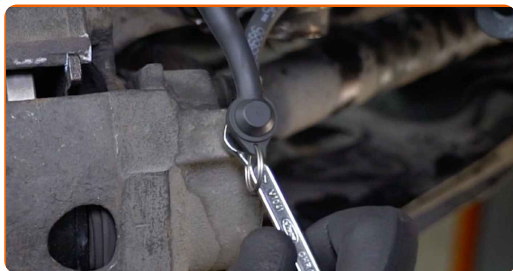


28

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

29

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

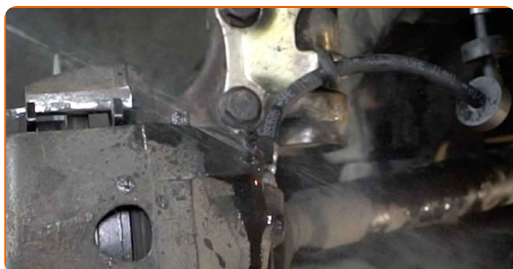


### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih cevi – VW Golf 2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


30

Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 5 Nm.

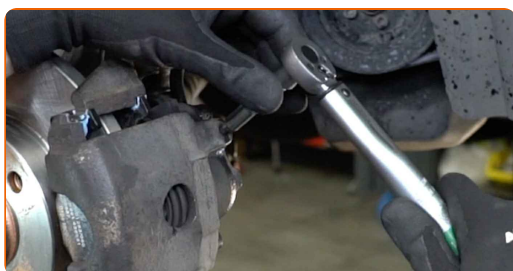

31

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

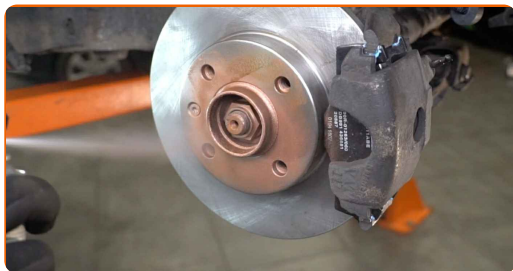

32

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




### Menjava: zavornih cevi – VW Golf 2. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

33

Namestite kolo.

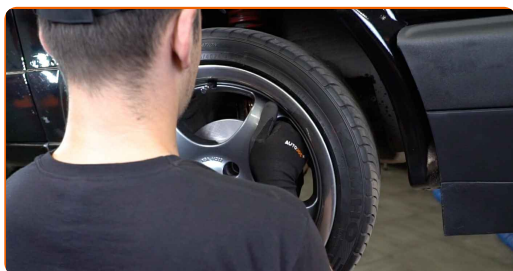

### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Golf 2

34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



36

Odstranite dvigalke in kline.

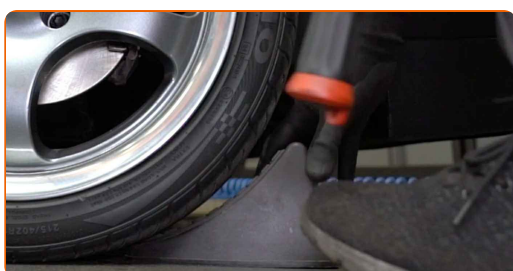


Menjava: zavornih cevi – VW Golf 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

37

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

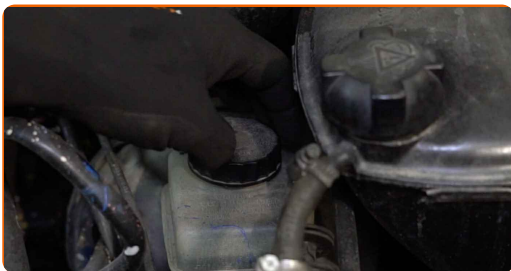

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VW**

**ZAVORNE CEVI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 2**

**ZAVORNE CEVI ZA VW: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNE CEVI ZA VW GOLF 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.