



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Toyota Prado J120** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_), TOYOTA CRESSIDA stopnicasti zadek (_X6_) 2.0, TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI, TOYOTA Camry Sedan (_V1_) 3.0, TOYOTA Camry Kombi (_V2_) 2.5, TOYOTA Camry Kombi (_V1_) 3.0, TOYOTA Crown Sedan (_S1_) 2.8 SI, TOYOTA Celica III Hatchback (A60) 2.0 XT, TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 24V (MA70_), TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo (MA70_), TOYOTA CELICA Coupe (_A6_) 2.8 Supra (MA61_), TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4, TOYOTA CELICA Coupe (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD, TOYOTA Previa / Estima (_R1_, _R2_) 2.4 (TCR1_), TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_), (+ 66)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – TOYOTA PRADO J120. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

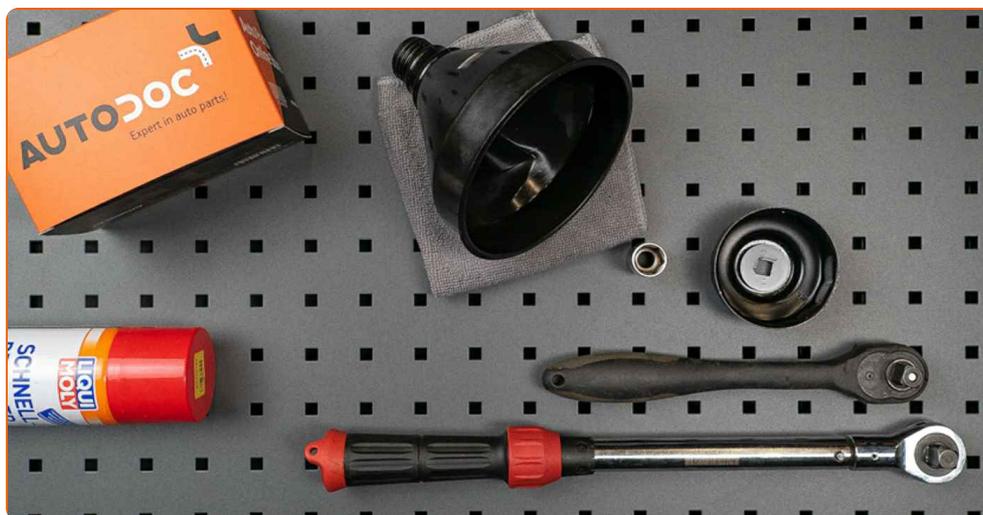

- Univerzalni čistilni sprej
- Kapa za oljni filter 76-14F
- Pogonska vtičnica št. 17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prado J120. AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – TOYOTA PRADO J120. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Očistite zapiralo nastavka za polnjenje olja. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



4

Odvijte čep oljnega filtra.



5

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prado J120. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

6

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 7 l pod odtočno luknjo.

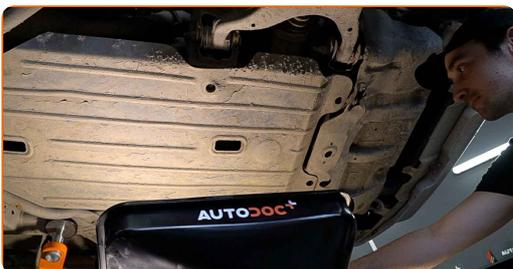


7

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Izpustite obrabljeno olje.

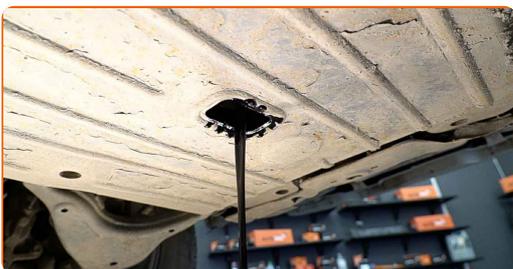

Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prado J120. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.

9

Očistite oljni filter. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



10

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.



11 Pripravite posodo za stari oljni filter. Odložite stari oljni filter v posodo.


Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prado J120. Strokovnjaki priporočajo:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

12 Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.



13 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

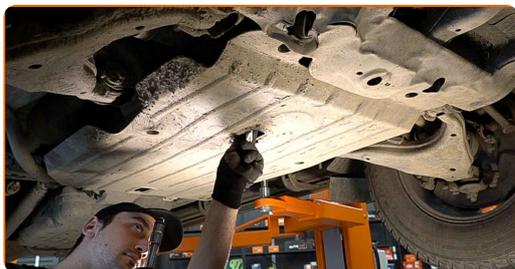

14 Privijte nov čep za izpust olja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



15 Zategnite čep za izpust olja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

16 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

17 Spustite avtomobil.



18 Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



19 Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.




20 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja. Vnesite lijak.



21

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 6.7 l.

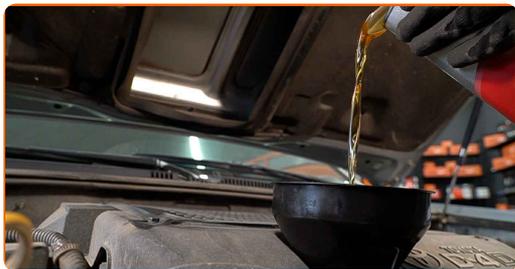


Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prado J120. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

22

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

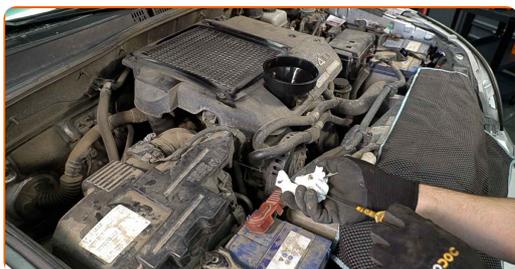

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

23

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



24

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



25

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

26

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



27

Zaprte pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Toyota Prado J120. AUTODOC priporoča:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA PRADO J120

OLJNI FILTER ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTER ZA TOYOTA PRADO J120: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.