



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
Renault Megane 2 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT, RENAULT RAPID Zabož (F40_, G40_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V, (+ 322)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – RENAULT MEGANE 2.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Klešče za cevi za gorivo
- Posoda za tekočino
- Lomilka

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Renault Megane 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Renault Megane 2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite vratca za gorivo. Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.




2

Dvignite vozilo in ga nastavite na stojala.

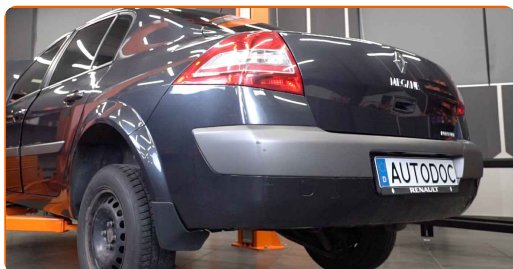


3

Pripravite posodo za tekočine.

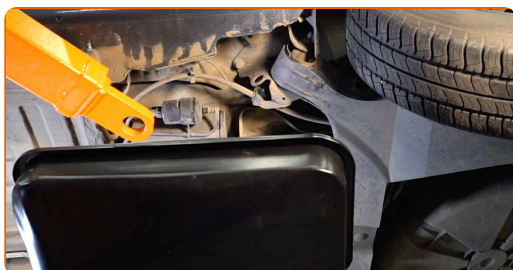

4 Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite klešče za cevi za gorivo.

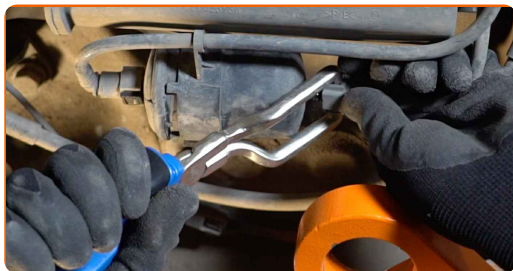

Menjava: filtra goriva – Renault Megane 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

5 Odstranite filter za gorivo. Uporabite lomilko. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



6 Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – Renault Megane 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Renault Megane 2.


7

Priključite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.




8

Spustite avtomobil.

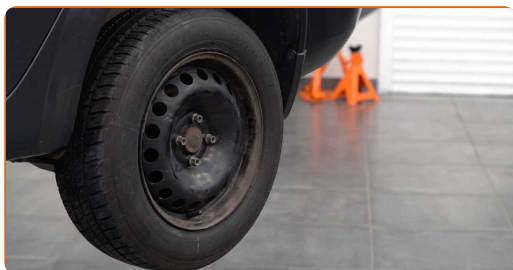

9

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo. Zaprite vratca za gorivo.

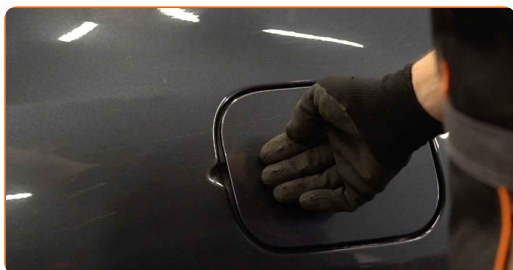


Menjava: filtra goriva – Renault Megane 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.


10

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

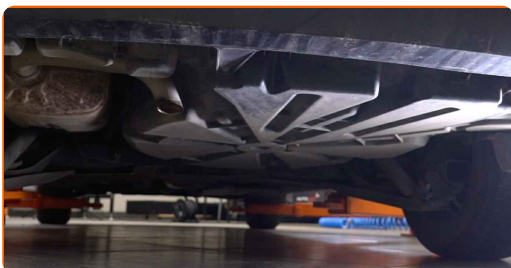

11

Ugasnite motor.

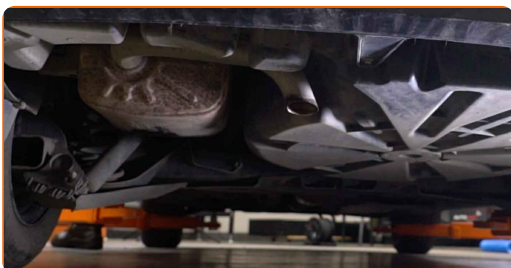

Menjava: filtra goriva – Renault Megane 2. Nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT MEGANE 2

FILTER GORIVA ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA RENAULT MEGANE 2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.