AUTODOC CLUB

# Kako zamenjati avtodel brisalce spredaj na avtu **MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 314 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 314 NGT 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 314 2.3 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 316 CDI 2.7 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 312 D 2.9 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) 310 D 2.9 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 (210.035)

# MENJAVA: BRISALCEV – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T ZABOJ (903). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

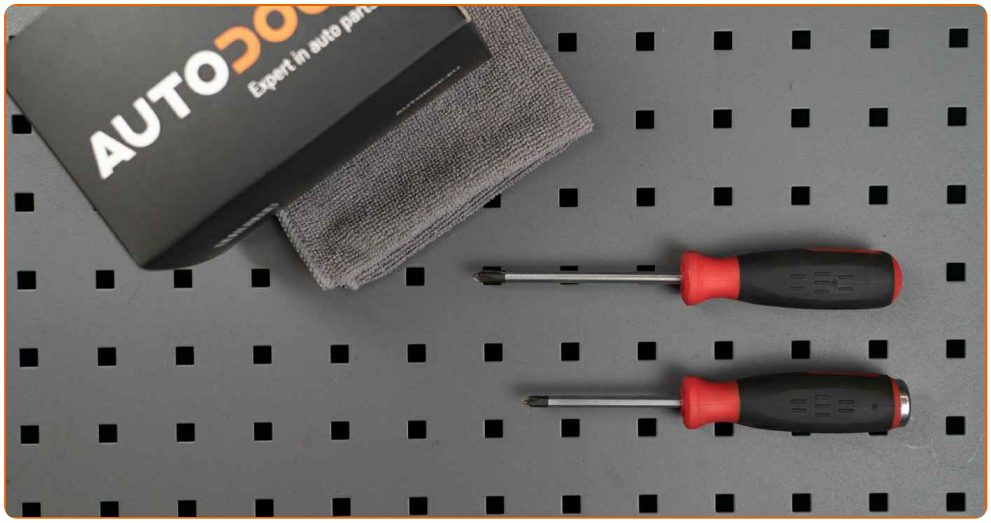


- Ploščati Izvijač

Kupite orodja

Menjava: brisalcev – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.

2 Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.

3 Stisnite sponko. Uporabite ploščat izvijač.

4 Odstranite metlico iz ročice brisalnika.

Menjava: brisalcev – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903). AUTODOC nasvet:

- Pri menjavi metlice brisalnike bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

5 Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo. Uporabite ploščat izvijač.

Menjava: brisalcev – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Zaboj (903).
Strokovnjaki priporočajo:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

6 Vklopite vžig.

7 Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.

## ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

# AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

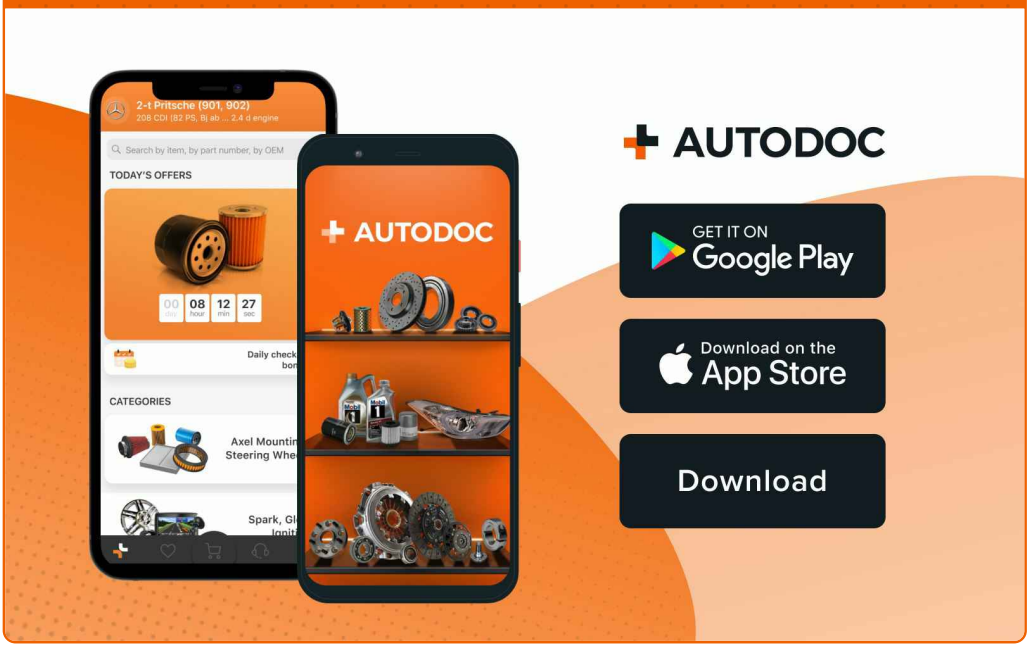


SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

## ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.