



Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **NISSAN X-TRAIL**  
**(T31)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – NISSAN X-TRAIL (T31). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

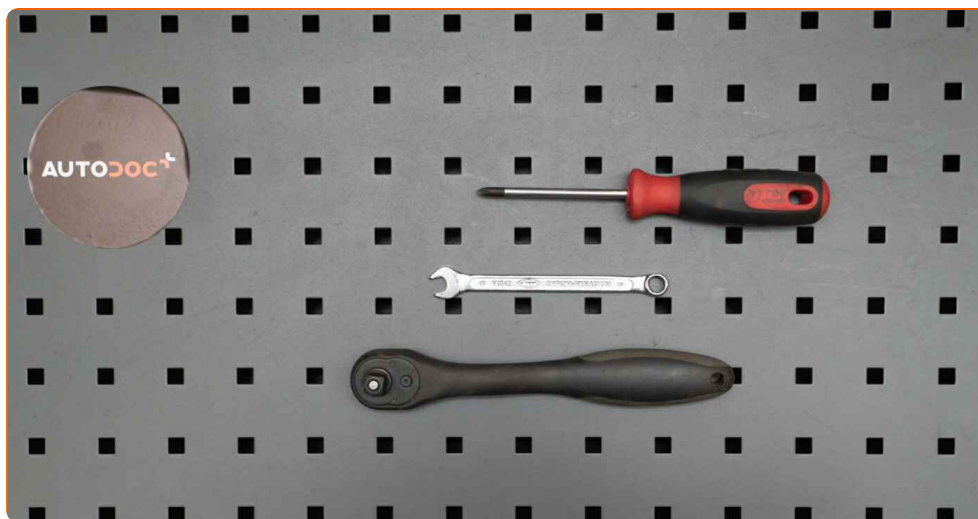

- Kombinirani ključ №8
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač

**Kupite orodja**


**Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN X-TRAIL (T31). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – NISSAN X-TRAIL (T31) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


**1** Odprite vrata avtomobila.

**2** Odstranite stranski plastični pokrov.

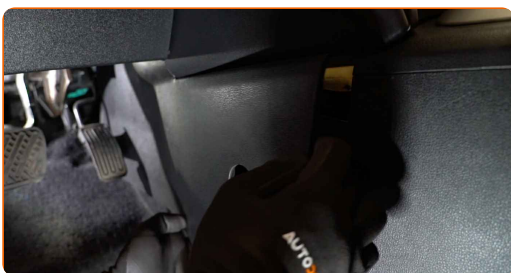


**3** Vklonite vžig.

**4** Nastavite aktuator lopute grelca v zgornji položaj.

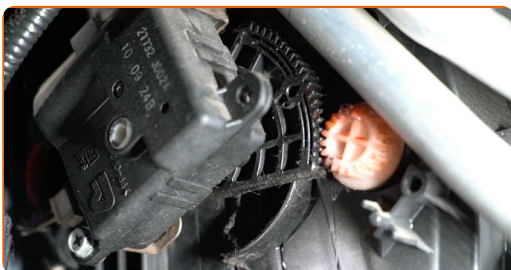

**5** Izklopite vžig.


**6** Naredite oznako na aktuatorju lopute grelca.

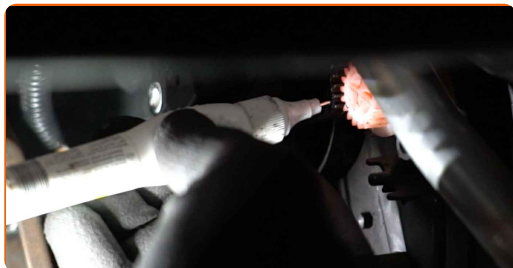

**7** Odvijte pritrdilne elemente aktuatorja lopute grelca. Uporabite kombinirani ključ №8.




**8** Odstranite aktuator lopute grelca.

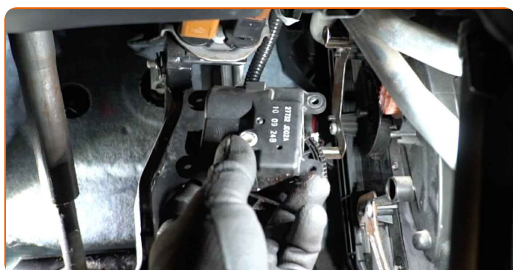


**9** Izključite konektor aktuatorja lopute grelca.

**10** Odvijte nosilec aktuatorja lopute grelca. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.

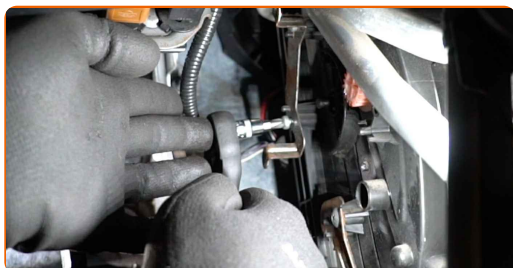

11

Odstranite nosilec akuatorja lopute grelca.

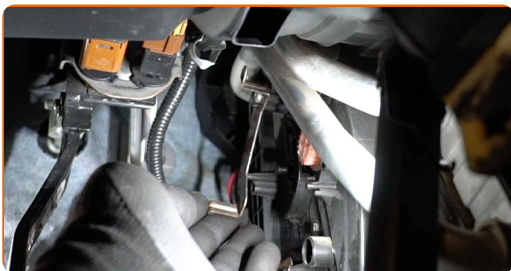

12

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.




### AUTODOC priporočja:

- Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN X-TRAIL (T31). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

13

Odstranite filter kabine.

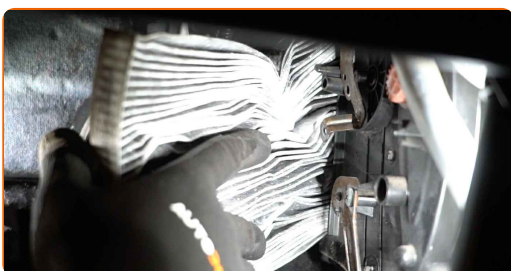


### AUTODOC priporočja:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

14

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

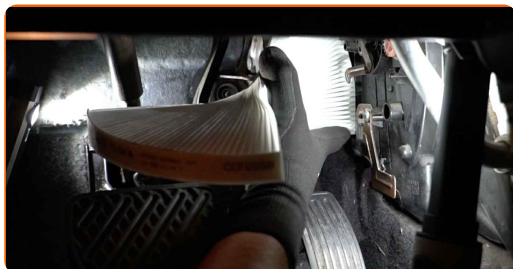


Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN X-TRAIL (T31). AUTODOC priporoča:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

15

Ponovno namestite pokrov filtra kabine.

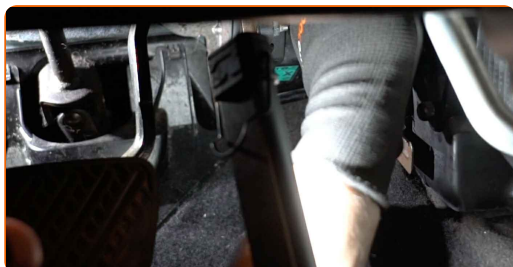

AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

16

Namestite nosilec akuatorja lopute grelca.

17

Privijte nosilec akuatorja lopute grelca. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.



18

Namestite akuator lopute grelca.



Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN X-TRAIL (T31). Nasvet:

- Prepričajte se, da boste akuator lopute grelca namestili strogo v skladu z oznako.

19

Priključite konektor akuatorja lopute grelca.

20


Privijte pritrdilne elemente akuatorja lopute grelca. Uporabite kombinirani ključ N°8.





21

Namestite stransko plastično ploščo.

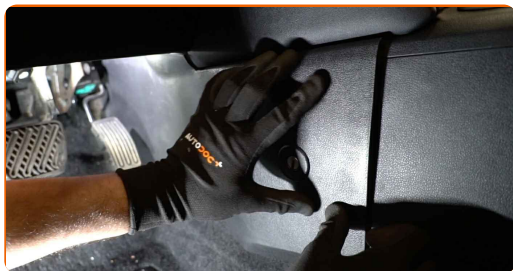

22

Vklopite vžig.

23

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

24

Nastavite aktuator lopute grelca v normalen položaj.

25

Izklopite vžig.

26

Zaprte avtomobilska vrata.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.