



Kako zamenjati avtodel  
zadnja luč na avtu **Skoda**  
**Octavia 1Z5** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZADNJA LUČ – SKODA OCTAVIA 1Z5.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

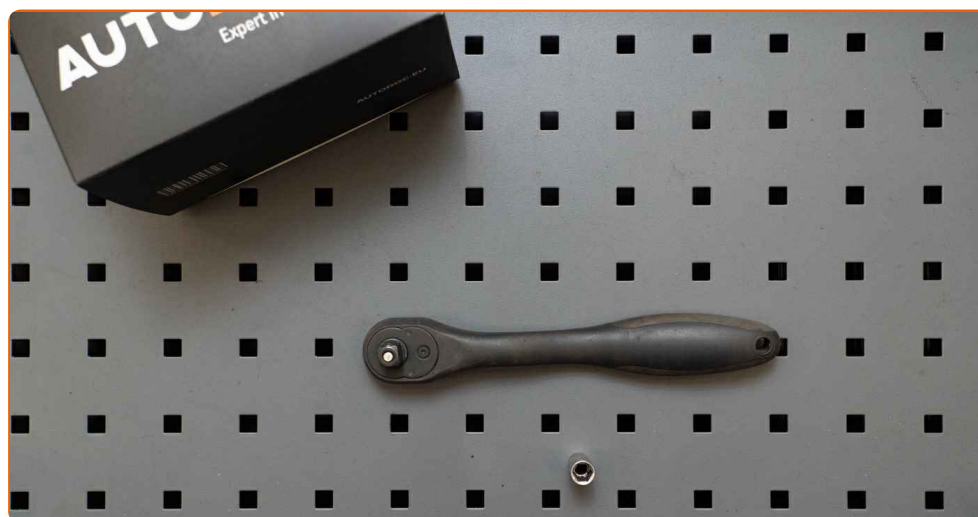

• Pogonska vtičnica št. 8

• Izvijač z zatikalom

**KUPITE ORODJA**


Menjava: zadnja luč – Skoda Octavia 1Z5. Strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte obe zadnji luči hkrati.
- Postopek zamenjave je enak za desno in levo zadnjo luč.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ZADNJA LUČ – SKODA OCTAVIA 1Z5. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov motorja.

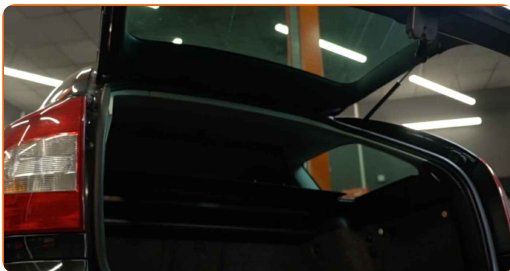

2

Odstranite spojke stranske obloge prtljažnika.



3

Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.




4

Odstranite pokrov za dostop do zadnje luči.




5

Odklopite kable ožičenja iz zadnje luči.

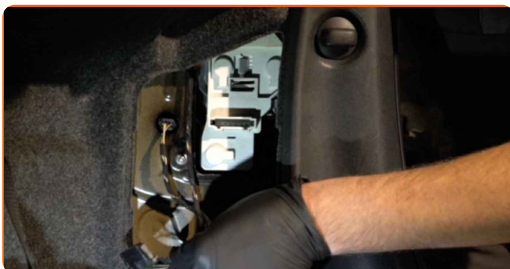


6

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo zadnjo luč na avtomobilsko karoserijo. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

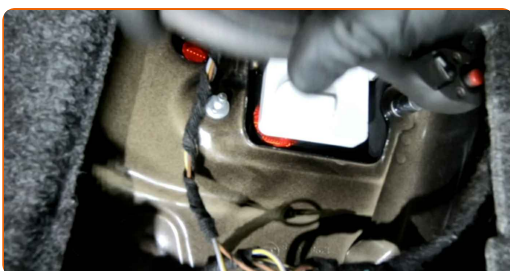

7

Odstranite zadnjo luč.

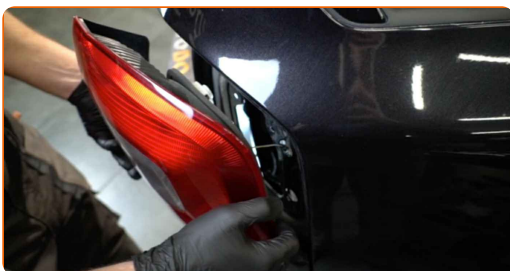


Menjava: zadnja luč – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

8

Odstranite žarnico iz ohišja zadnje luči.

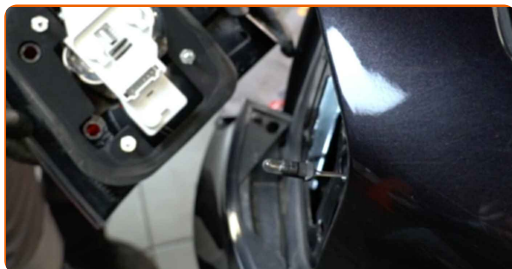

9

Odstranite držalo žarnice skupaj z žarnicami.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zadnja luč – Skoda Octavia 1Z5. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.
- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.

10

Namestite držalo žarnice skupaj z žarnicami.




Menjava: zadnja luč – Skoda Octavia 1Z5. Nasvet:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.
- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.

11

Namestite novo zadnjo luč.

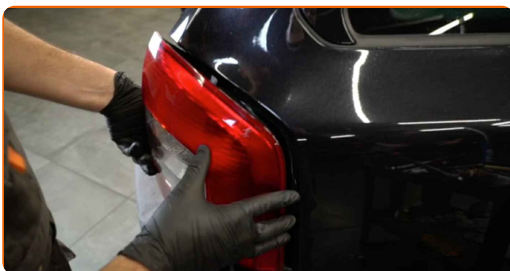


Menjava: zadnja luč – Skoda Octavia 1Z5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.


12

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo zadnjo luč na avtomobilsko karoserijo. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

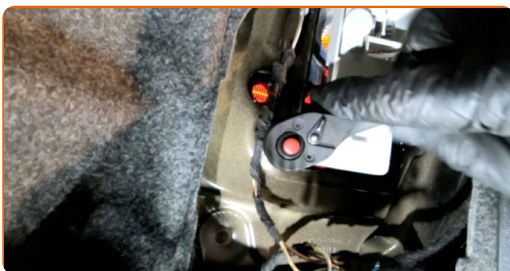



13 Namestite žarnico v ohišje zadnje luči.

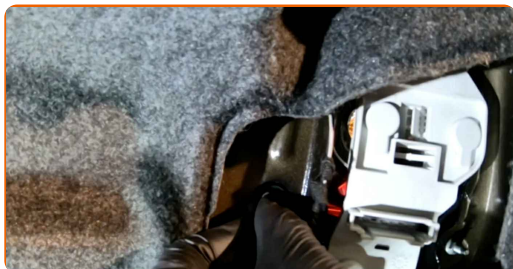


14 Ponovno priključite kabel ožičenja zadnje luči.




15 Namestite pokrov za dostop do zadnje luči.



16 Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.

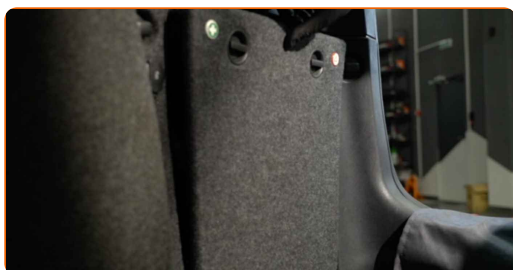


17 Namestite spojke stranske obloge prtljažnika.

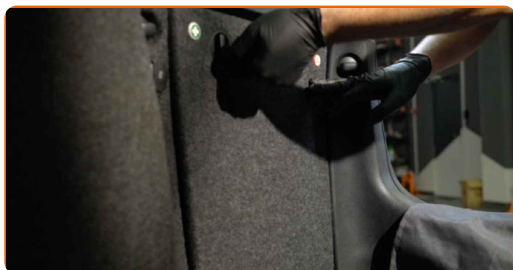



18

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

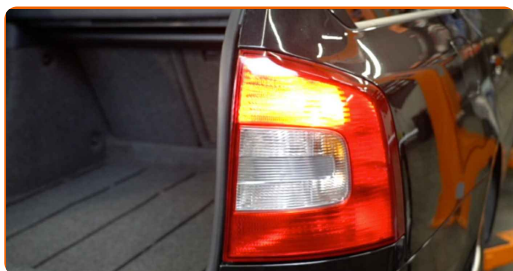


19

Izklopite vžig.



20

Zaprite pokrov prtljažnika.

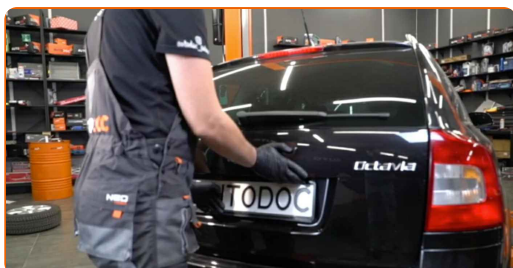

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA**

**ZADNJA LUČ: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA OCTAVIA 1Z5**

**ZADNJA LUČ ZA SKODA**

**ZADNJA LUČ ZA SKODA OCTAVIA 1Z5: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.