



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **OPEL Astra G
Classic Sedan (T98)** –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Astra G Classic Sedan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Classic Sedan (T98) 1.4 16V (F69)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – OPEL
ASTRA G CLASSIC SEDAN (T98). SEZNAM ORODJA, KI
GA BOSTE POTREBOVALI:

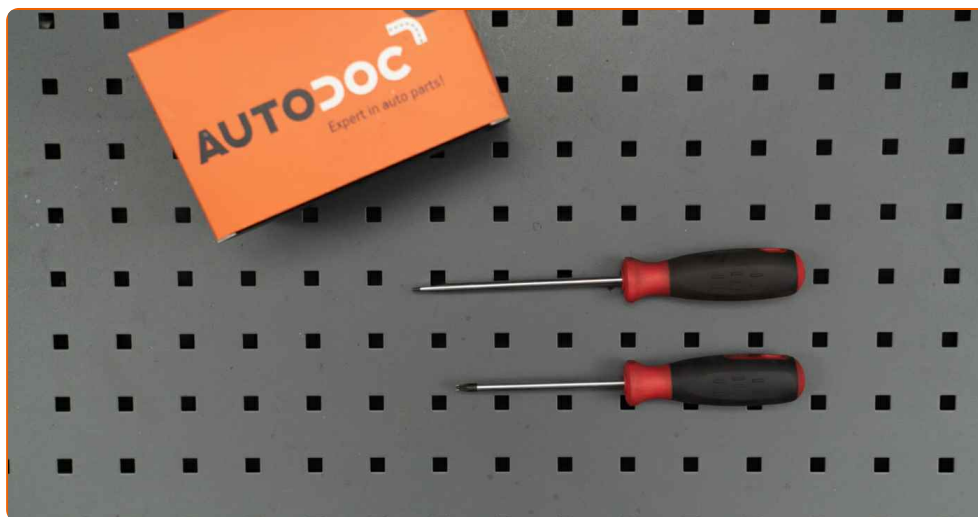

- Torx nastavek T20

- Ploščati Izvijajč

[Kupite orodja](#)

**Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra G Classic Sedan (T98).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – OPEL ASTRA G CLASSIC SEDAN (T98). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.



2 Razprostrite krpo pod filtrom za notranji zrak, da zaščitite oblazinjenje pred umazanjem.

3 Odvijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani. Uporabite ploščat izvijač.



4

Odvijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.




5

Odprite predal za rokavice.



6

Odvijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.

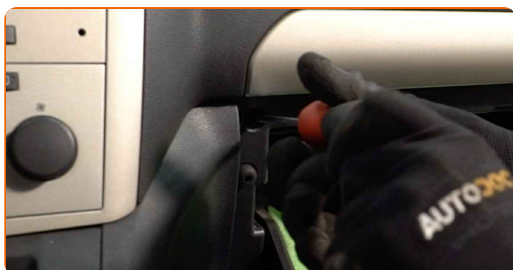

7

Odstranite predal.



Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra G Classic Sedan (T98).
Nasvet:

- Bodite previdni, da se izognete poškodbam pritrdilnih elementov predalov.

8 Izključite konektor za luč predala za rokavice.



9 Odstranite pritrdilne elemente na ohišju zračnega kanala.




10 Odstranite ohišje zračnega kanala iz ohišja zračnega filtra.



11 Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite vijačni nastavek T20.



12 Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

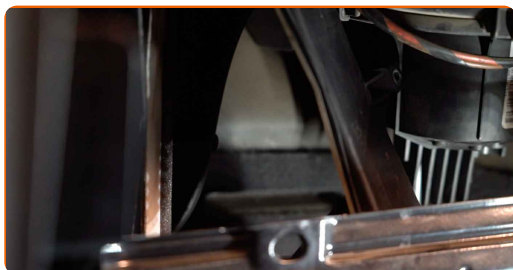


AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra G Classic Sedan (T98). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

13

Odstranite filter kabine.

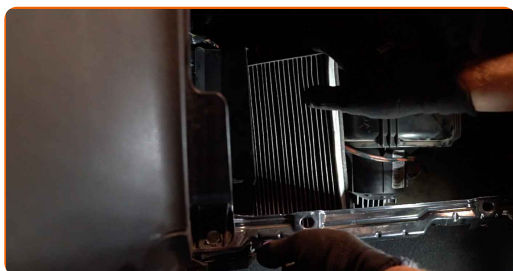


**Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra G Classic Sedan (T98).
AUTODOC nasvet:**

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

14

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

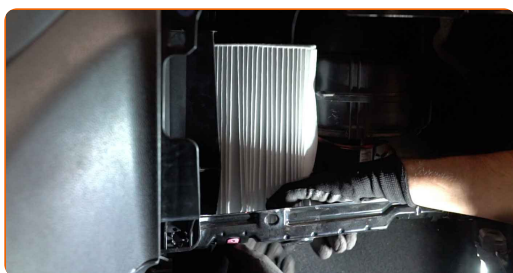

Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra G Classic Sedan (T98).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra G Classic Sedan (T98).
Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

15

Ponovno namestite pokrov filtra kabine.



16

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite vijačni nastavek T20.



17


Namestite ohišje zračnega kanala.



18 Namestite pritrdilne elemente ohišja zračnega kanala.




19 Vključite konektor za luč predala za rokavice.

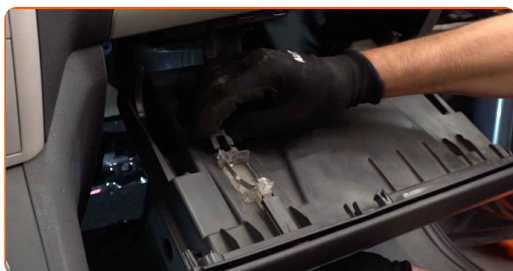


20 Namestite predal za rokavice.



21 Privijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.

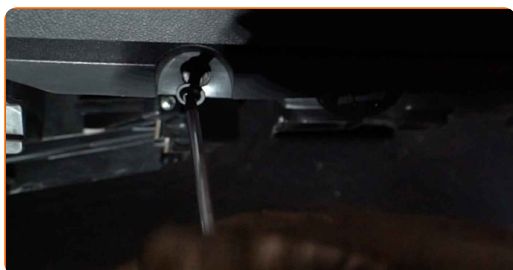


22 Zaprite pokrov predala.

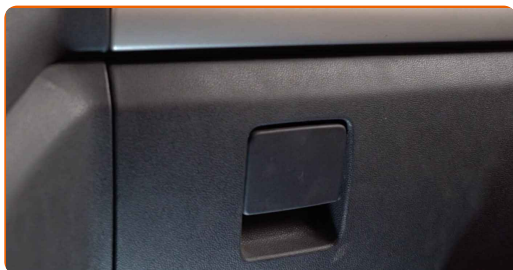

23

Privijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.

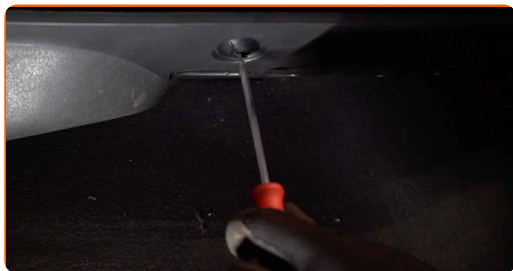

24


Privijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani. Uporabite ploščat izvijač.

25

Odstranite krpo.

26

Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.

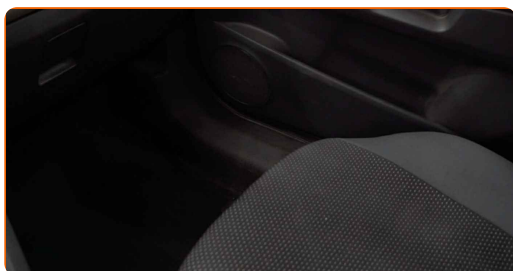

27

Vklopite vžig.

28

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

29

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.