




Kako zamjenjati avtodel
zračni filter na avtu **Mini**
R50, R53 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

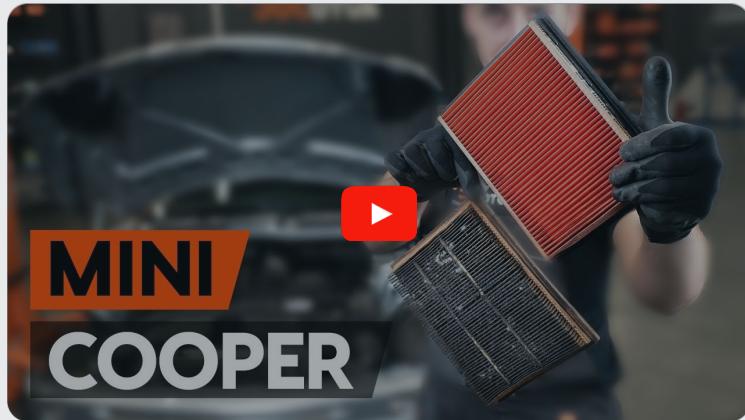

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) One

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MINI R50, R53. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Pogonska vtičnica št. 6
- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Mini R50, R53. Sledite načrtu vzdrževanja, priporočilom in zahtevam, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MINI R50, R53. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

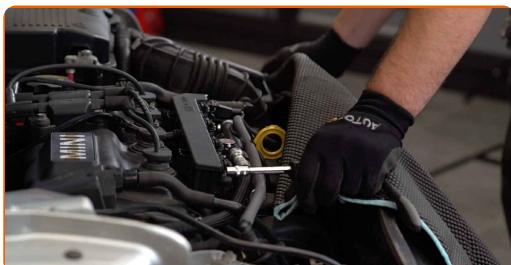

3

Popustite objemko in odstranite zračno sesalno cev iz ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №6. Uporabite izvijač z zatikalom.



4

Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



5

Snemite pokrov filtra.



Menjava: zračni filter – Mini R50, R53. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Navpično odstranite del z upoštevanjem pokrova motorja.

6

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



7

Čistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



Menjava: zračni filter – Mini R50, R53. Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

8

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



Menjava: zračni filter – Mini R50, R53. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Mini R50, R53 – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

9

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



10 Priključite cev za dovod zraka na ohišje zračnega filtra. Privijte objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №6.




11 Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



12 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



13 Zaprite pokrov.

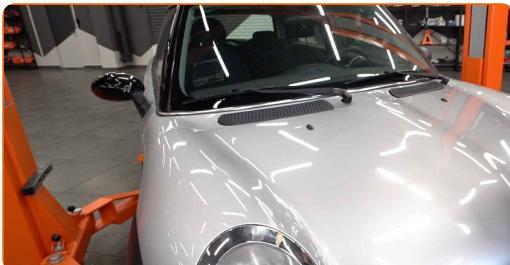

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MINI

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MINI R50, R53**ZRAČNI FILTRI ZA MINI: KUPITE ZDAJ****ZRAČNI FILTRI ZA MINI R50, R53: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.