



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **VW Sharan 1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 SDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 TDI, VW Polo Classic (6V2) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW LT 28-35 II Avtobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI, VW LT 28-35 II Avtobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Keson / Podvozje (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Keson / Podvozje (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Polo Variant (6V5) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI 4motion, (+ 29)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW SHARAN 1.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 19
- Kapa za oljni filter 76-14F
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Sharan 1. AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Sharan 1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

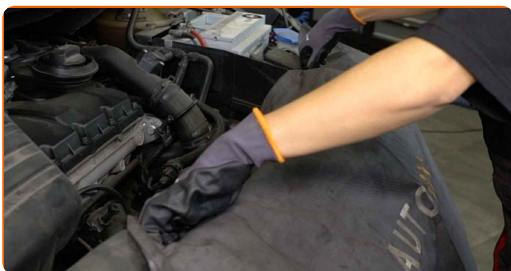


3


Odvijte čep oljnega filtra.




4 Potegnite ven merilno palico za olje.

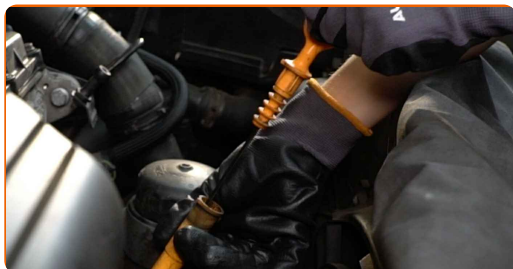


5 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

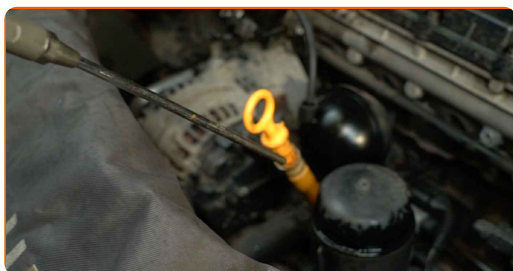


6 Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

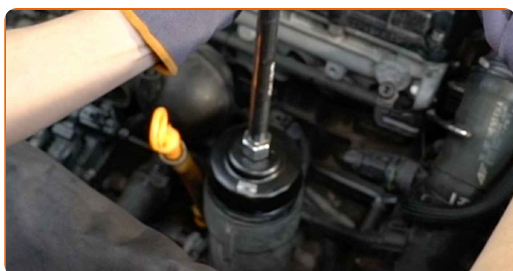

7 Vzemite oljni filter ven iz njegovega ohišja.

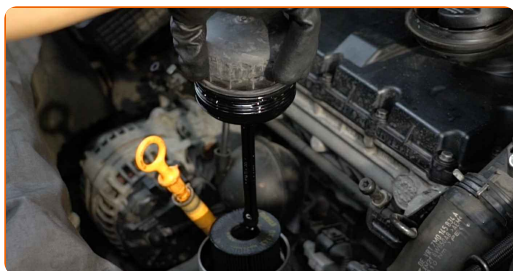


8 Odložite stari oljni filter v posodo.

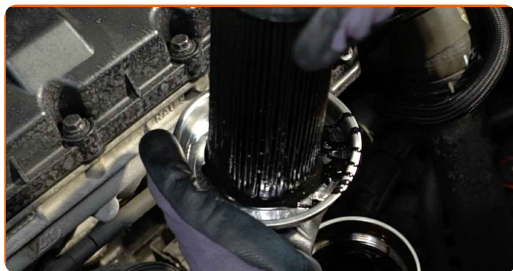

9

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

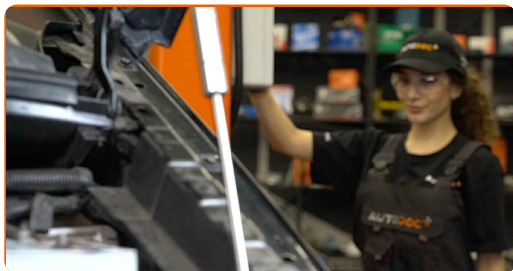


Menjava: olja in oljnega filtra – VW Sharan 1. AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

10

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

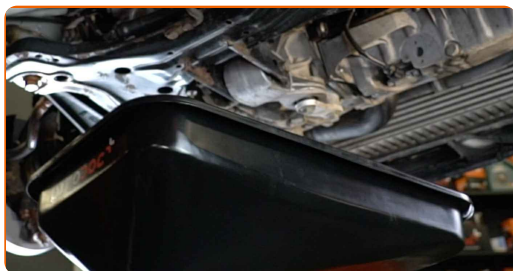


11

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




12

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

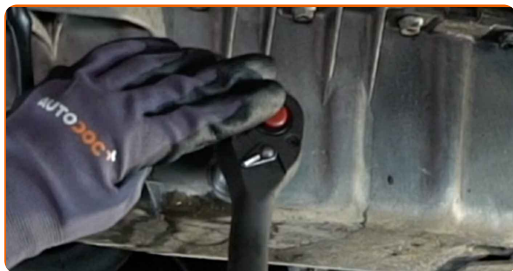

13

Izpustite obrabljeno olje.

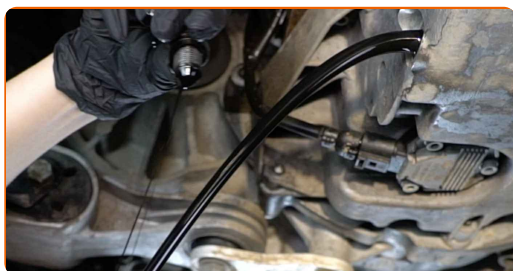

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Sharan 1. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.


14

Odstranite stara O-tesnila s pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.




15

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

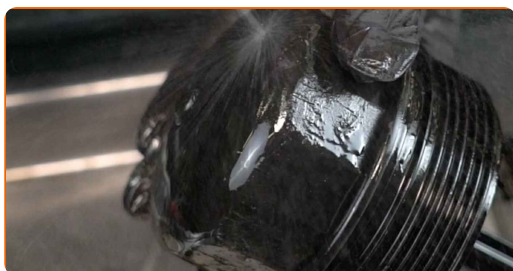

16

Namestite nova O-tesnila in novi oljni filter na njihove nosilce na pokrovu filtra.

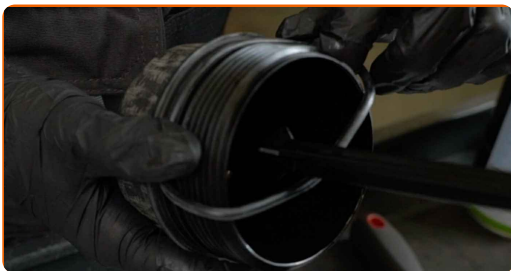


Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


17

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

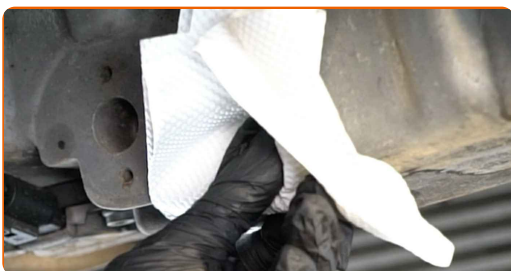


18

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

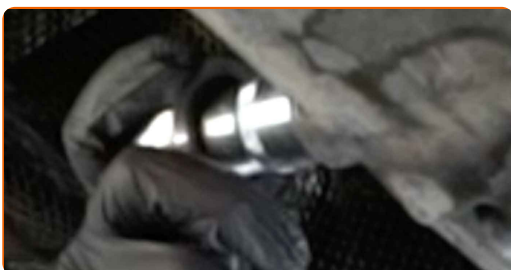

19

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

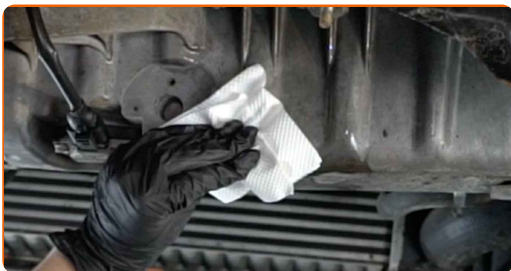

20

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



21

Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.




22


Spustite avtomobil.

23

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

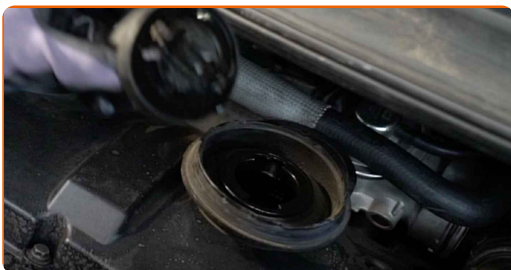

24 Vnesite lijak.

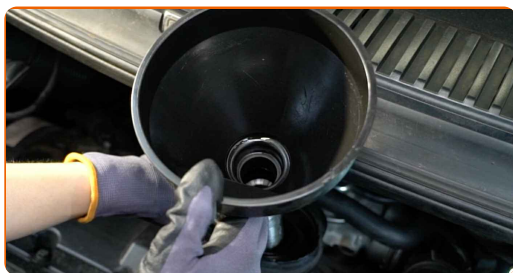


25 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4.3 l.



AUTODOC priporočja:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

26 Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

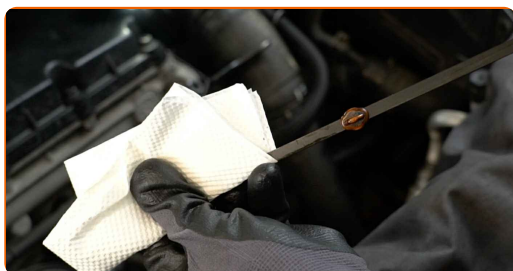


Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

27

Namestite pokrov filtra za olje.

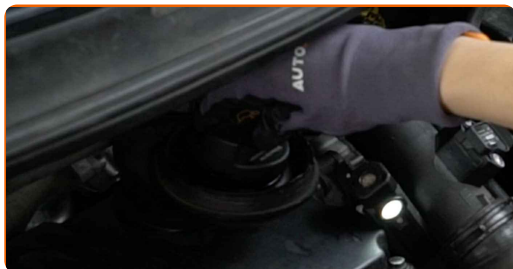


28

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



29


Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

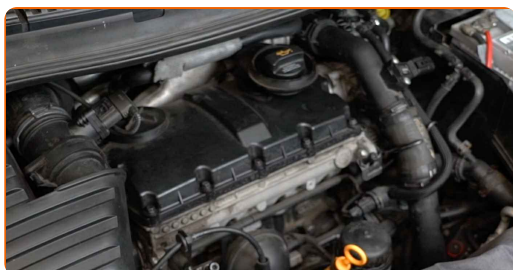

AUTODOC priporoča:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.


- 30** Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

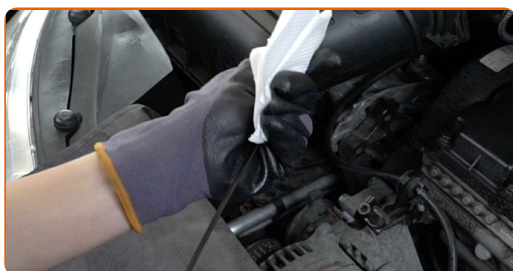


Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

- 31** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

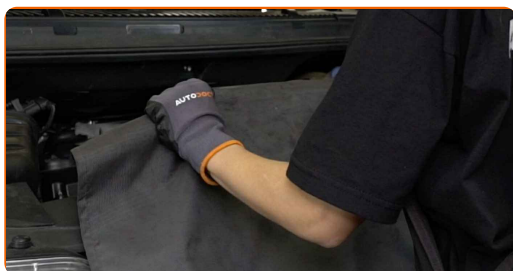

- 32** Zaprite pokrov.

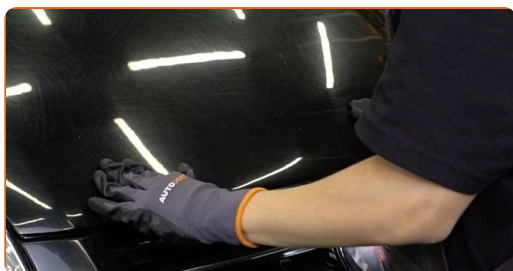

AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW SHARAN 1

OLJNI FILTER ZA VW: KUPITE ZDAJ

OLJNI FILTER ZA VW SHARAN 1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.