



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu  
**TOYOTA AVENSIS**  
**stopnicasti zadek**  
**(ZRT27, ADT27)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA AVENSIS stopnicasti zadek (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS stopnicasti zadek (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS stopnicasti zadek (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – TOYOTA AVENSIS  
STOPNICASTI ZADEK (ZRT27, ADT27). ORODJE, KI GA  
BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

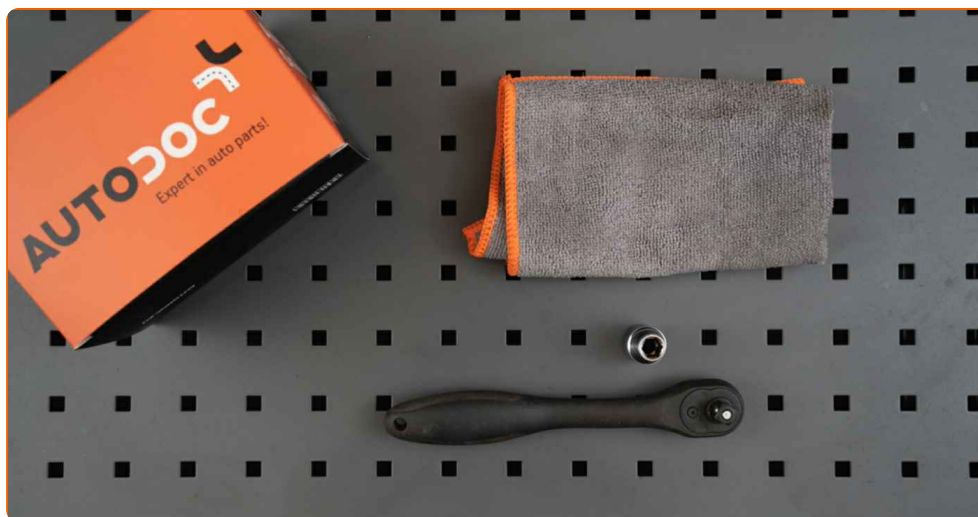

- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaknen
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

**AUTODOC priporoča:**


- Menjava: zračni filter – TOYOTA AVENSIS stopnicasti zadek (ZRT27, ADT27). Sledite načrtu vzdrževanja, priporočilom in zahtevam, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – TOYOTA AVENSIS STOPNICASTI ZADEK (ZRT27, ADT27). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

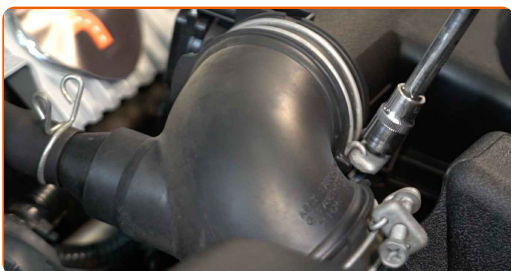

**4** Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

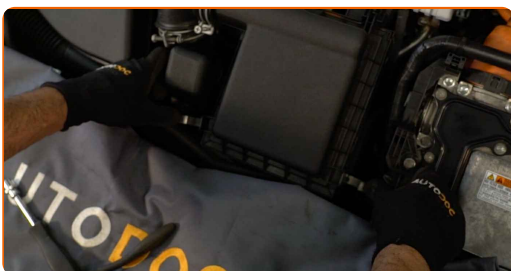


**5** Nekoliko dvignite pokrov ohišja zračnega filtra.

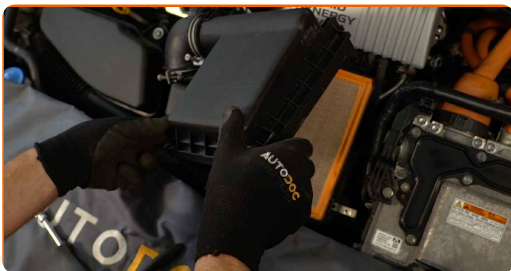

**6** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



**7** Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

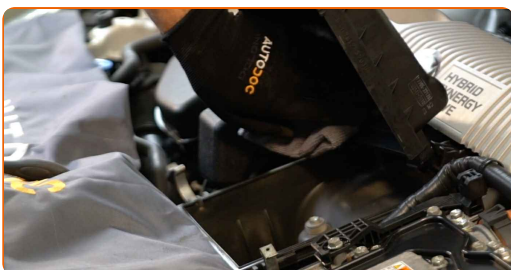

**8** Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



Menjava: zračni filter – TOYOTA AVENSIS stopnicasti zadek (ZRT27, ADT27).  
AUTODOC nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.


9

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz cevi za dovod zraka.



10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

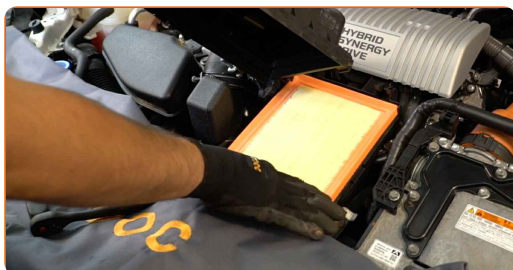

Menjava: zračni filter – TOYOTA AVENSIS stopnicasti zadek (ZRT27, ADT27).  
AUTODOC priporočila:

- Oglejte pravilno namestitvev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – TOYOTA AVENSIS stopnicasti zadek (ZRT27, ADT27).
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

11

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.




12

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.



13

Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

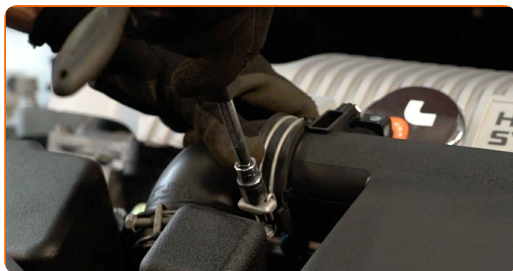

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.