



Ta video prikazuje postopek menjava podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 1.3 S, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 1.6 S, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 2.0 i, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 1.6 i, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 1.6 i Cat, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 1.8 i, VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) 2.0 i Cat


Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjava za podobni avtodeli: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

1-14

Menjava: kolesnega ležaja – VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82). Seznam orodja, ki ga boste potrebovali:

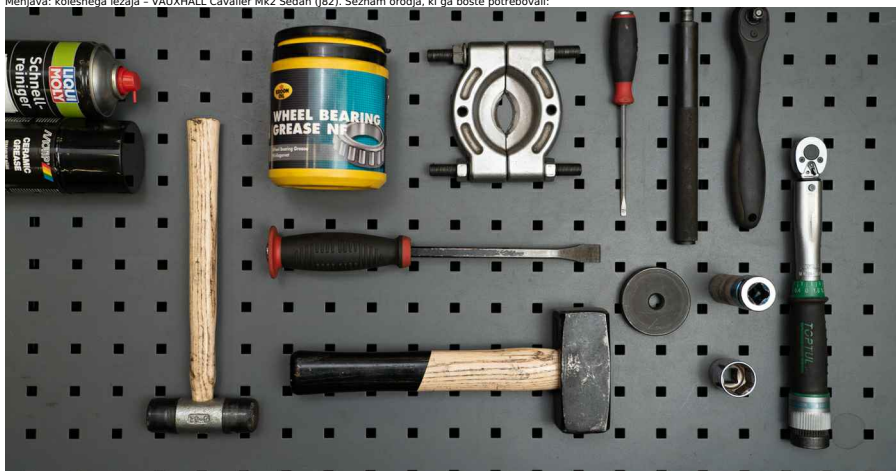

- Univerzalni čistilni sprej
- Mazivo za ležaje
- Keramična pasta
- Navorni kijuč
- Pogonska vtičnica št. 24
- Nasadni kijuč za kolo №17
- Univerzalni snemalec

- Komplet puše in ležaja gonila
- Izvijaj z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Lomika
- Podložni klin

[Kupite orodja](http://club.autodoc.si)

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

2-14

AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

Zamenjavo opravite v naslednjem vrstnem redu:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Dvignite avto.

Menjava: kolesnega ležaja – VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82). Strokovnjaki priporočajo:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

3-14

4


Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82)

5  
Odstranite kolo.

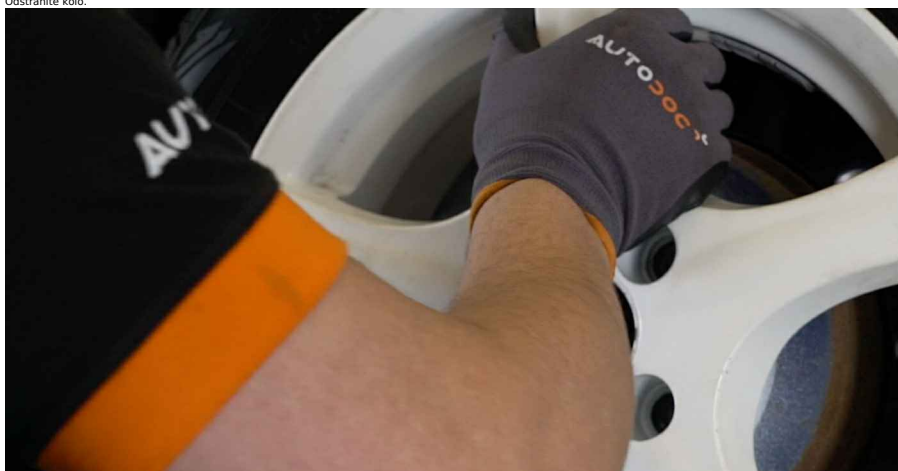

6  
Odstranite pokrovček matice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



7  
Odstranite razcepko, ki pritrdjuje matico pesta. Uporabite lomilko. Uporabite ploščat izvijač.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

4-14


8  
Odvijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.




9  
Odstranite podložko kolesnega ležaja. Uporabite lomiko.



10  
Odstranite ležaj pesta kolesa. Uporabite lomiko.

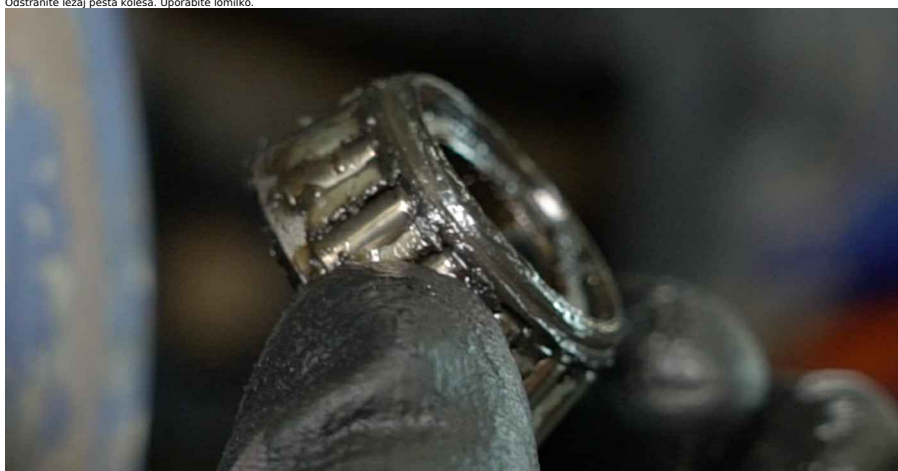

11  
Odstranite zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.

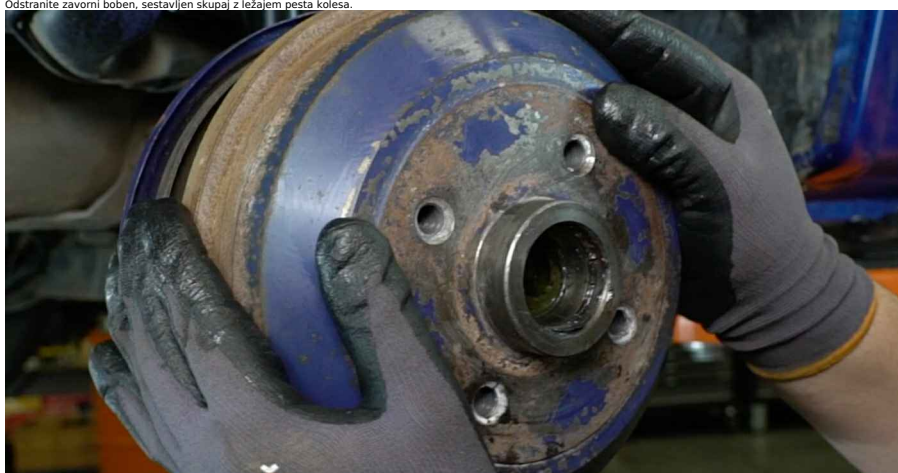

Menjava: kolesnega ležaja - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (j82). AUTODOC nasvet:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

5-14

12

Odstranite notranje oljno tesnilo kolesnega ležaja. Uporabite lomiko.






13  
Odstranite ležaj pesta kolesa. Uporabite lomiko.



14  
Očistite nosilec ležaja pesta.

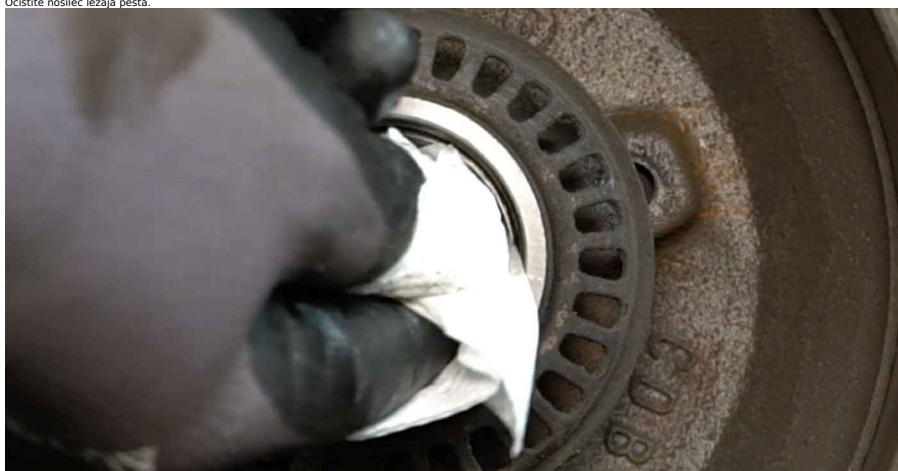

15  
Odstranite notranji obroč ležaja kolesa iz zavornega bobna. Uporabite univerzalni snemalec.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
6-14

16  
Odstranite zunanji obroč kolesnega ležaja z zavornega bobna. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.




17  
Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



18  
Namestite novi zunanji obroč kolesnega ležaja v zavorni boben. Komplet puše in ležaja gonila.



19  
Namestite nov notranji obroč ležaja kolesa v zavorni boben. Komplet puše in ležaja gonila.

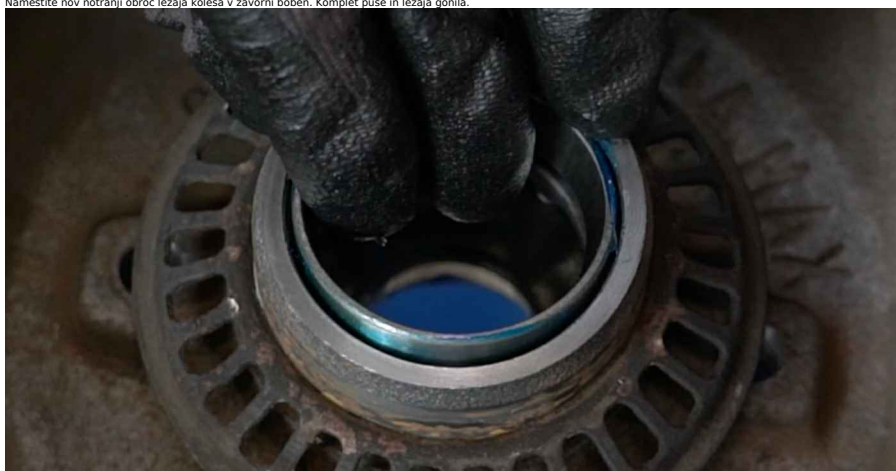

20  
Obdelajte ležaj pesta. Uporabite mazivo za ležaje.






21  
Namestite nov ležaja pesta in ga pritrdite.



22  
Namestite oljno tesnilo kolesnega ležaja.

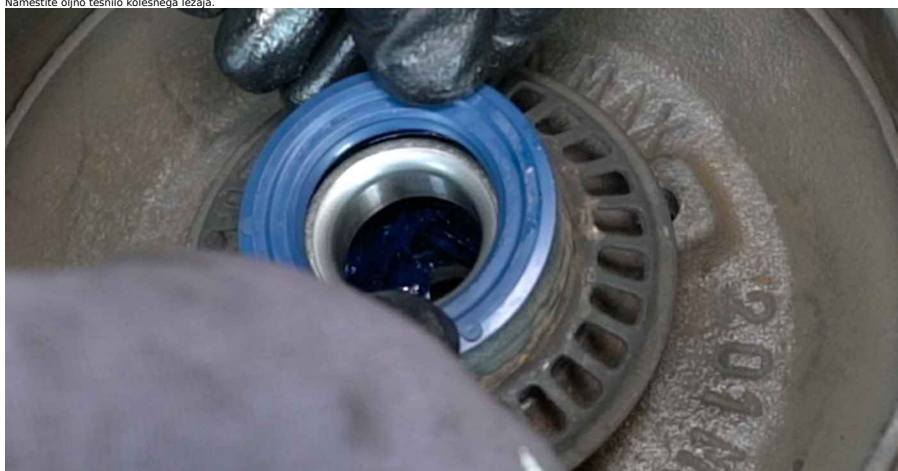

23  
Obdelajte premnik. Uporabite večnamenski čistilni sprej. Uporabite mazivo za ležaje.




24  
Namestite zavorni boben, sestavljen z ležajem pesta kolesa.




[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

8-14

25  
Namestite podložko kolesnega ležaja.

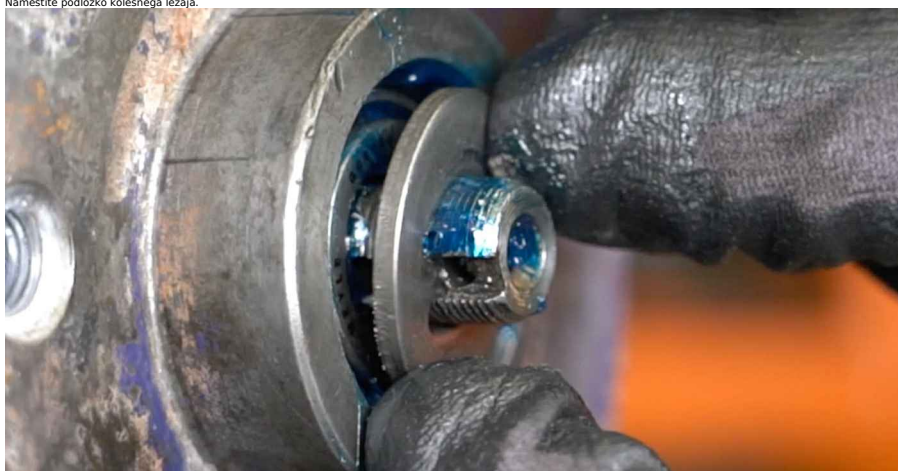

26  
Privijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.

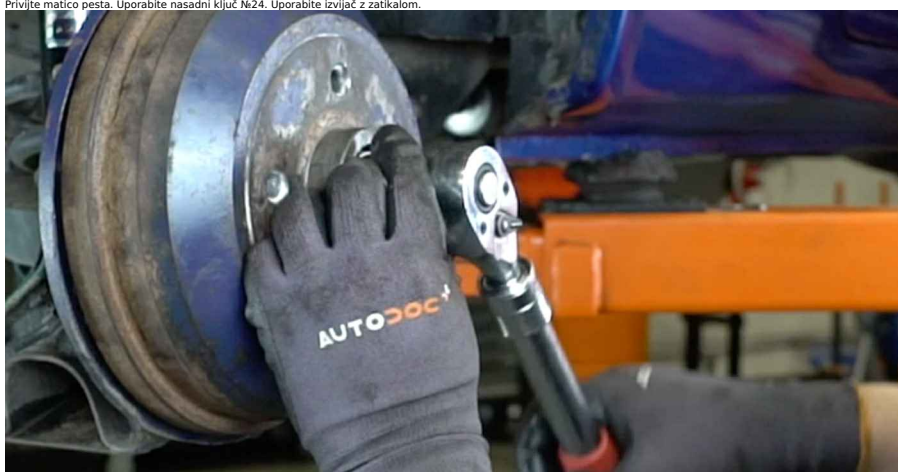

27  
Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:  
• Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (B2)

28  
Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17






[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
9-14

29  
Zavrtite kolo, da novo mazivo enakomerno porazdelite na kolesne ležaje.



30  
Prilagodite osno zračnost, tako da zategnete nastavno matico. Uporabite nasadni ključ N24. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20-25 Nm.

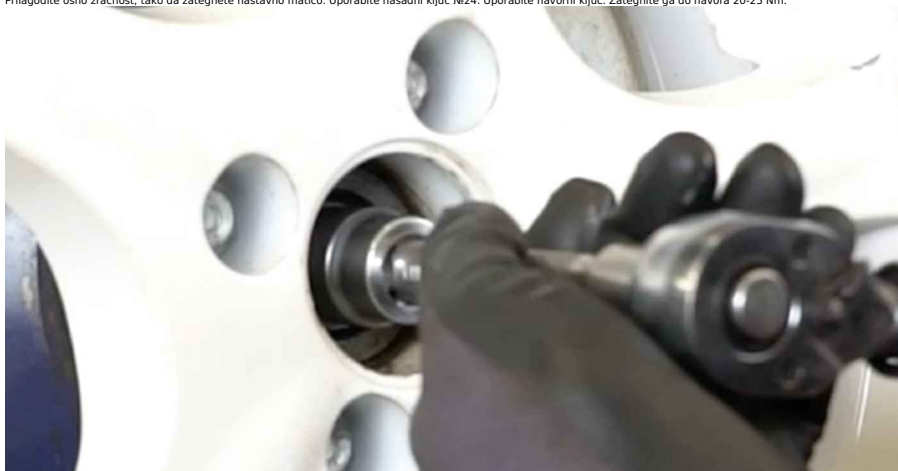

Pozor!

• Natančna navodila za prilagoditev boste našli v svojem priložniku za popravilo avtomobila.

31  
Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

• Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Cavalier MK2 Sedan (J82)

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
10-14

32  
Odstranite kolo.







33  
Namestite novo razcepko matice pesta. Uporabite lomiko.



34  
Namestite pokrovčke matice peste. Uporabite gumijasto kladivo.

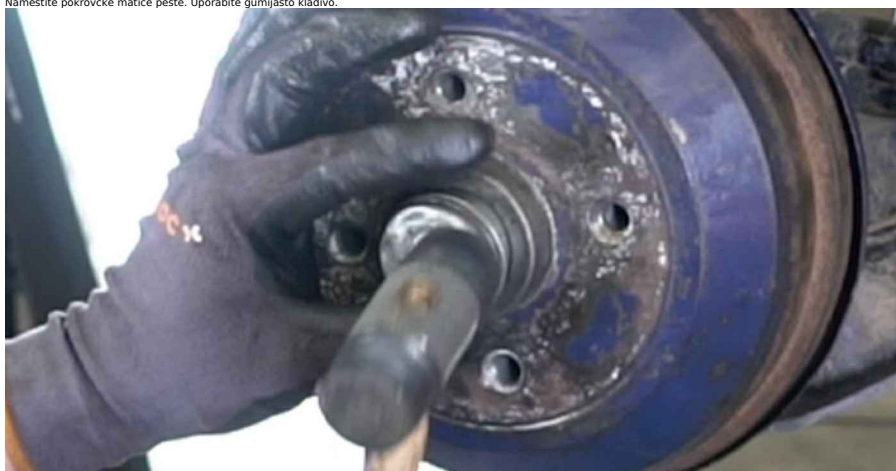

35  
Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite keramično pasto.

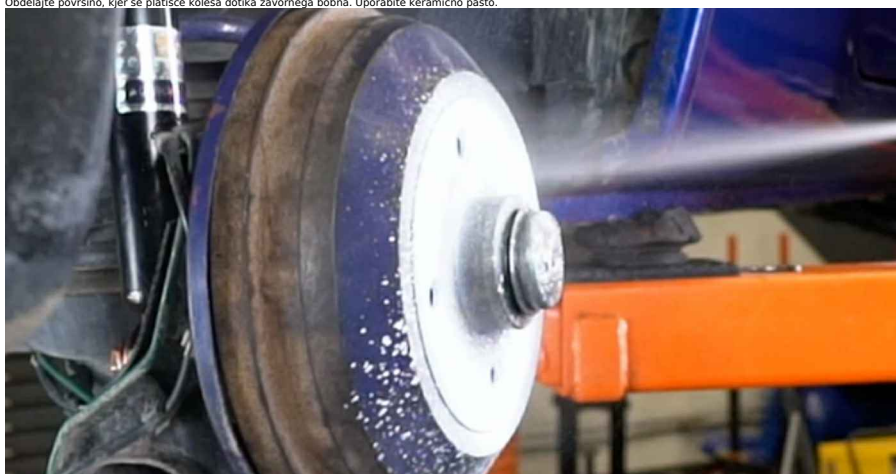

36  
Namestite kolo.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
11-14

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82)

37

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



38

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



39

Odstranite dvigalke in kline.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
12-14


Menjava: kolesnega ležaja - VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82). AUTODOC priporoča:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

Odično opravljeno!  
[Oglejte si več gradnic](http://club.autodoc.si)  
[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
13-14

AUTODOC — visokokvalitetni avtodeli po dostopnih cenah  
[AUTODOC mobilna aplikacija: ujemite super ponudbe in nakupite priločno](#)



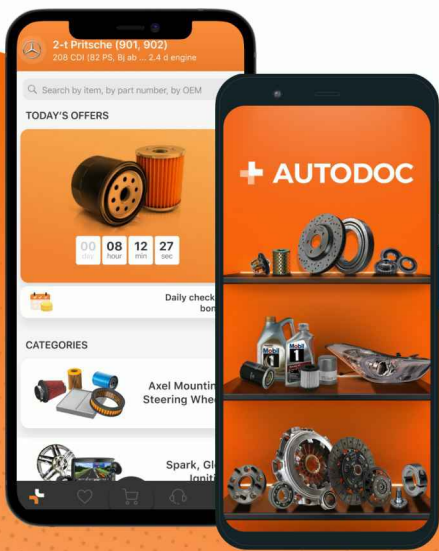

 **AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

[Super izbira rezervnih delov za vaš avtomobil](#)  
[Kolesni ležaj: široka izbira](#)  
Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.

[club.autodoc.si](#)  
14-14