



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **VAUXHALL**
Zafira Mk I (A) (T98) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 GSI Turbo, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –
VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). SEZNAM ORODJA, KI
GA BOSTE POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 7
- Torx izvijač T20
- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)


Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.

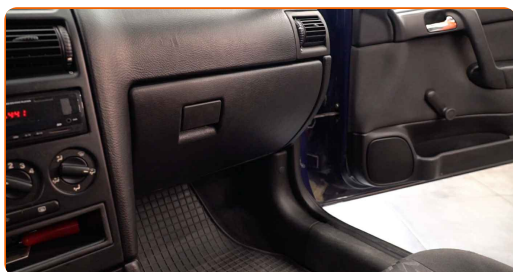


2

Razprostrite krpo pod filtrom za notranji zrak, da zaščitite oblaginjenje pred umazanjem.

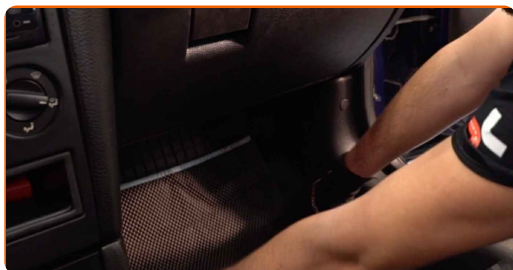


3

Odvijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.

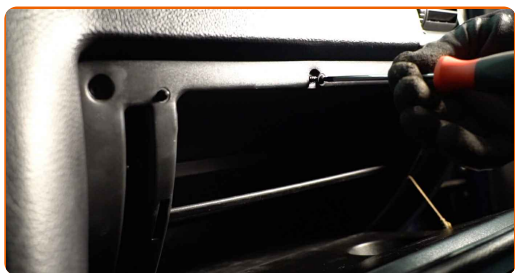

4

Odstranite predal.

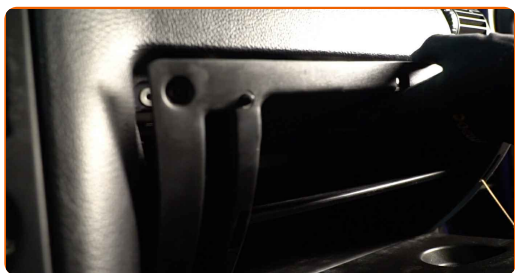


Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Nasvet:

- Bodite previdni, da se izognete poškodbam pritrdilnih elementov predalov.


5

Izključite konektor za luč predala za rokavice.

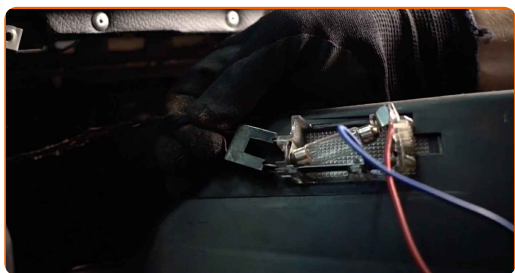

6

Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №7.

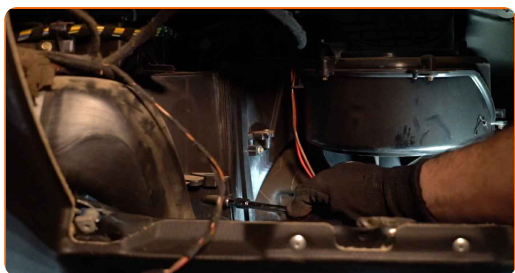

7 Odstranite pokrov notranjega filtra.



8 Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
Strokovnjaki priporočajo:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

9 Očistite namestitveni sedež filtra za notranji zrak.



10 Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.



Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.


11

Namestite pokrov filtra.




12

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №7.

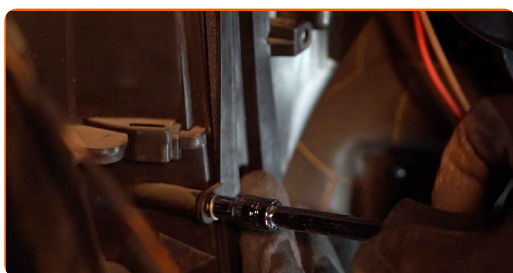

13

Vključite konektor za luč predala za rokavice.

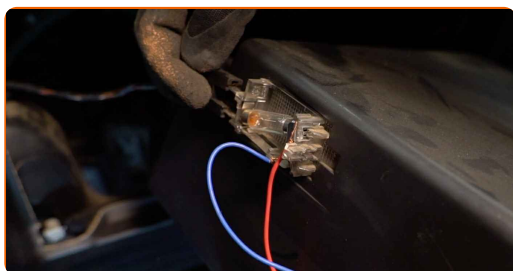

14 Namestite predal za rokavice.



15 Privijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.



16 Odstranite krpo.



17 Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.



18 Vključite vžig.

19 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

20

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.