

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vžigalna tuljava na avtu  
**VW California Westfalia  
T4 Minibus (7DJ, 7DK,  
70J) – vodnik menjave**

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VW CALIFORNIA  
WESTFALIA T4 MINIBUS (7DJ, 7DK, 70J). SEZNAM  
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Poqonska vtičnica št. 10
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: vžigalne tuljave – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



**4** Odstranite vžigalno tuljavo.



5

Odklopite visokonapetostno žico.




Menjava: vžigalne tuljave – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

6

Odklopite konektor z vžigalne tuljave.

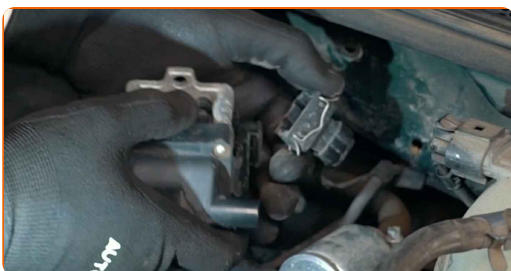


7

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



8

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

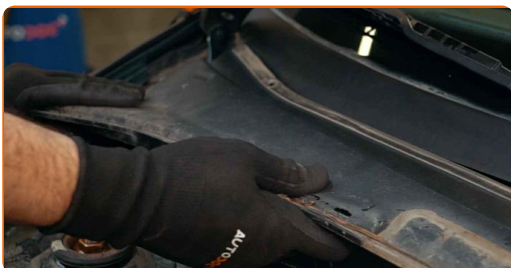

**9** Namestite novo vžigalno tuljavo.



**10** Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.




**11** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.




**12** Priključite konektor vžigalne tuljave.




**13** Priklopite visokonapetostno žico.

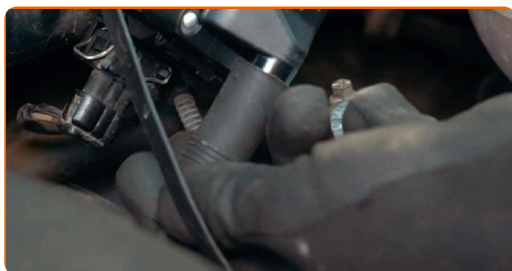

**14** Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

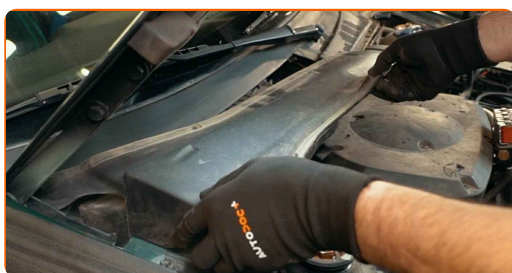

**15** Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

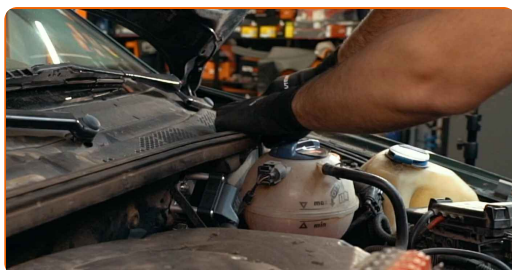

**16** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



**17** Ugasnite motor.

**18** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.