

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **VW**  
**LT 28-46 II Van (2DA,**  
**2DD, 2DH)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW LT 28-46 II VAN (2DA, 2DD, 2DH). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

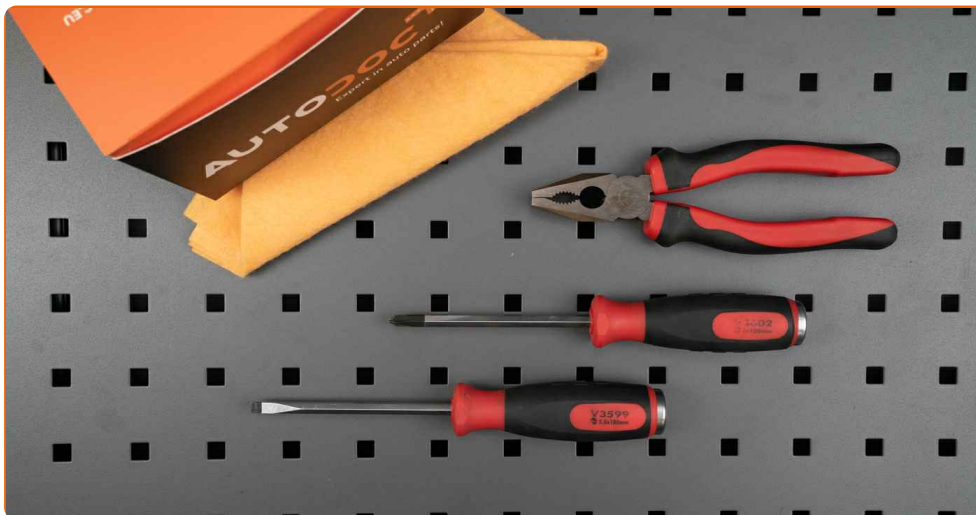

- Križni izvijač
- Ploščati izvijač
- Kombinirane klešče
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

**AUTODOC priporoča:**


- Menjava: zračni filter – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Sledite načrtu vzdrževanja, priporočilom in zahtevam, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW LT 28-46 II VAN (2DA, 2DD, 2DH).  
UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra (4 kosi). Uporabite Phillips križni izvijač.

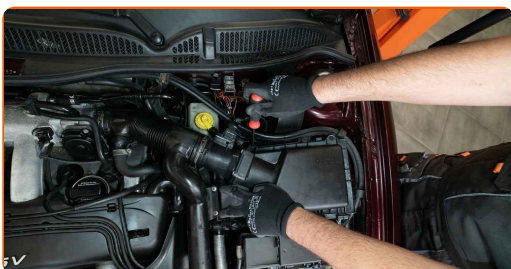

**4** Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka. Popustite objemko in odstranite zračno sesalno cev iz ohišja filtra. Uporabite kombinirane kleščice.

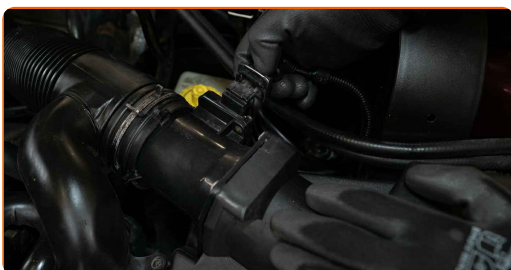


**5** Snemite pokrov filtra.




Menjava: zračni filter – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Navpično odstranite del z upoštevanjem pokrova motorja.

**6** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

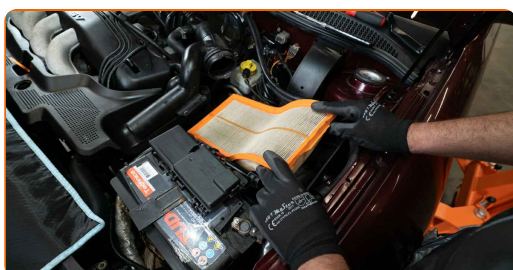

**7** Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

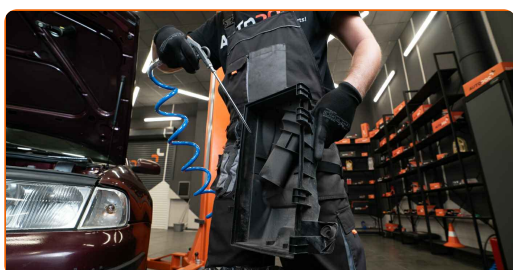

Menjava: zračni filter – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

8

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



Menjava: zračni filter – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH).
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

9

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.


10

Priključite cev za dovod zraka na ohišje zračnega filtra. Privijte objemko cevi filtra za gorivo. Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



11

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra (4 kosi). Uporabite Phillips križni izvijač.

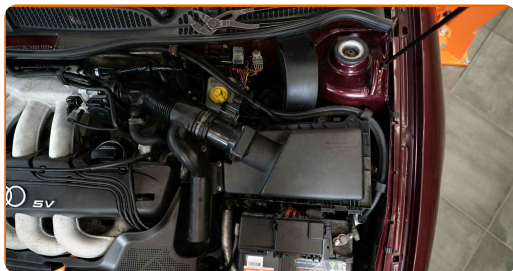

12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

13

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.