

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **VW**  
**POLO VIVO stopnicasti**  
**zadek** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW POLO VIVO stopnicasti zadek 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW POLO (9N\_) 1.4 16V

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW POLO VIVO  
STOPNICASTI ZADEK. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: zračni filter – VW POLO VIVO stopnicasti zadek. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW POLO VIVO STOPNICASTI ZADEK. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi.

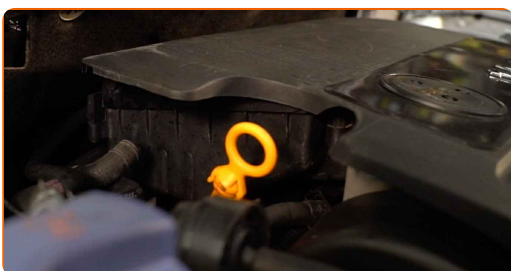

**4** Odstranite pokrov motorja. Ohišje filtra za zrak je vgrajeno v pokrov motorja.

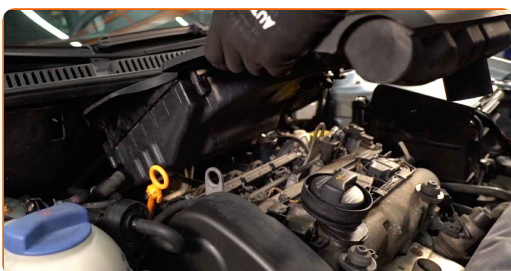

Menjava: zračni filter – VW POLO VIVO stopnicasti zadek. AUTODOC nasvet:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.


5

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlačen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.




6

Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

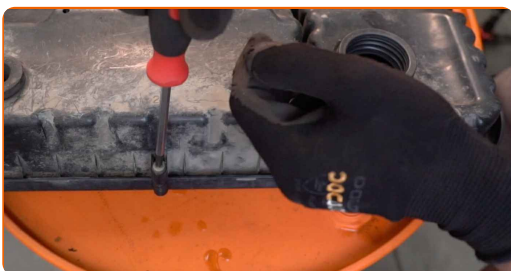

7

Snemite pokrov filtra.

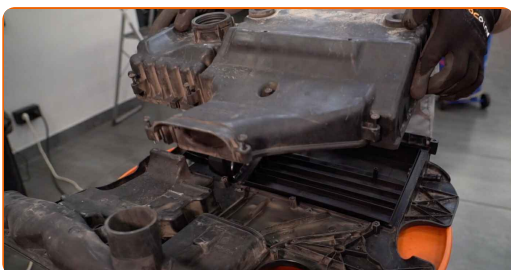

8

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



9

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



### Menjava: zračni filter – VW POLO VIVO stopnicasti zadek. Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – VW POLO VIVO stopnicasti zadek. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

**11** Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



**12** Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



**13** Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz nastavka dušilnih loput.



**14** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – VW POLO VIVO stopnicasti zadek. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

15

Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.



16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.