



Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **Mercedes Vito**  
**W638** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 5)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –  
MERCEDES VITO W638. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:

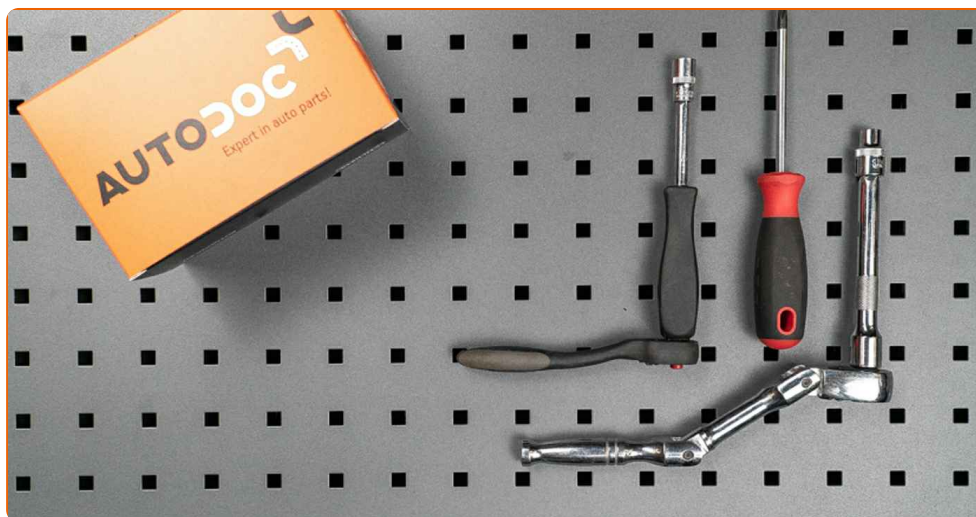

- Pogonska vtičnica št. E10
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač


**KUPITE ORODJA**

## Menjava: filter notranjega prostora – Mercedes Vito W638. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – MERCEDES VITO W638. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

- 1 Odvijte stranske pritrdilne elemente spodnje osrednje konzole. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

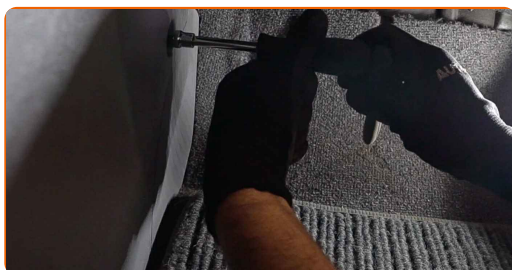


- 2 Odvijte sprednje pritrdilne elemente spodnje osrednje konzole. Uporabite Phillips križni izvijač.




3 Odstranite centralno konzolo.




4 Odvijte in odstranite palico, ki pritrjuje spodnjo osrednjo konzolo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

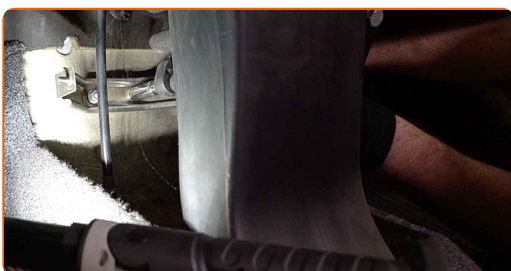

5 Odvijte pritrdilni element pedala za plin in ga umaknite na stran. Uporabite nasadni ključ №E10.

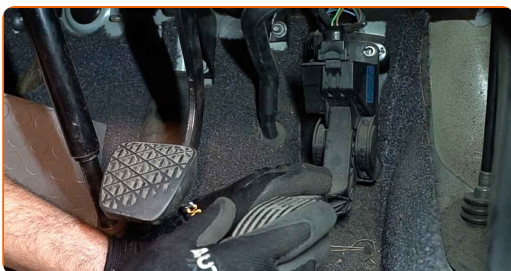

6 Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

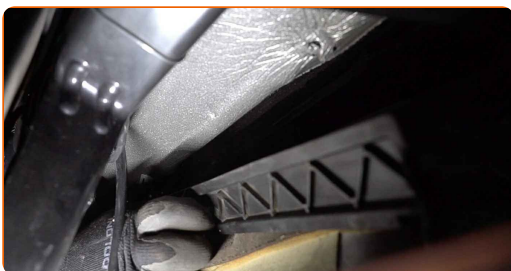


### AUTODOC priporočja:

- Menjava: filter notranjega prostora – Mercedes Vito W638. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

7

Odstranite filter kabine.

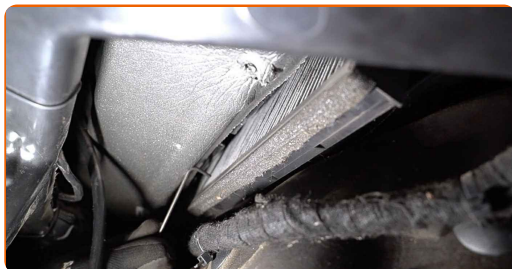


### Menjava: filter notranjega prostora – Mercedes Vito W638. Nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

8

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

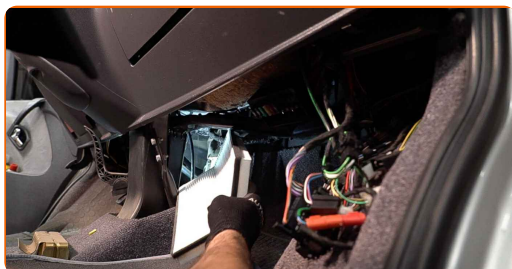


### Menjava: filter notranjega prostora – Mercedes Vito W638. AUTODOC nasvet:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Menjava: filter notranjega prostora – Mercedes Vito W638. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.



9 Ponovno namestite pokrov filtra kabine.

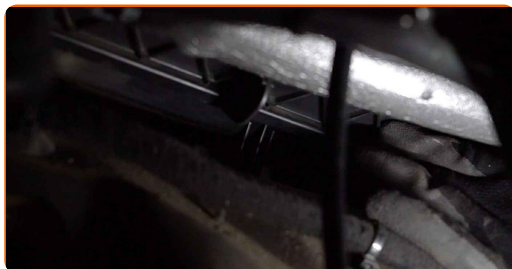


10 Vrnite pedal za plin v prvoten položaj in privijte njegov pritrdilni element. Uporabite nasadni ključ N°E10.



11 Namestite in privijte palico, ki pritruje spodnjo osrednjo konzolo. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.




12 Namestite osrednjo konzolo.

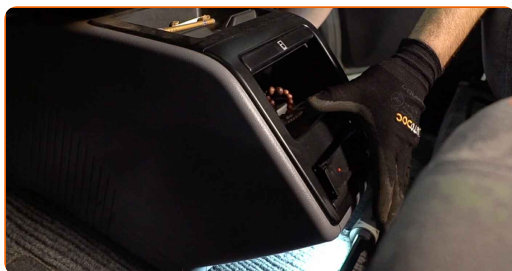

13

Privijte sprednje pritrdilne elemente spodnje osrednje konzole. Uporabite Phillips križni izvijač.

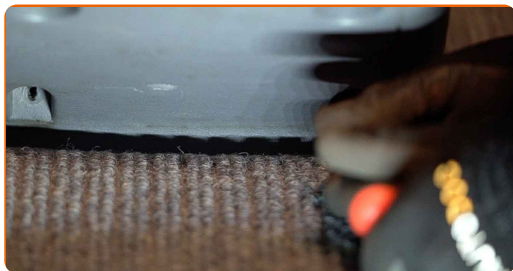

14.1

Privijte stranske pritrdilne elemente spodnje osrednje konzole.




14.2

Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



15

Vklopite vžig.

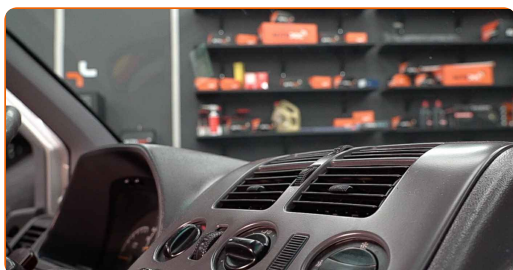

16


Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.





17

Izklopite vžig.

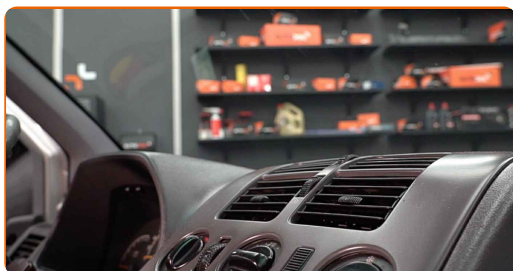**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES VITO W638**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA MERCEDES: KUPITE  
ZDAJ**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA MERCEDES VITO  
W638: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.