



Kako zamjenjati avtodel
sprednje luči na avtu
Mercedes Vito W638 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: SPREDNJIH LUČI – MERCEDES VITO W638.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Okrogle klešče
- Križni izvijač
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: sprednjih luči – Mercedes Vito W638. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek menjave je enak za desni in levi žaromet.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: SPREDNJIH LUČI – MERCEDES VITO W638. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Izklopite vžig.

2 Odprite pokrov.



3 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

4 Odvijte pritrdilni element mreže hladilnika. Uporabite Phillips križni izvijač.



5

Odstranite mrežo hladilnika.



6

Odstranite pritrdilni element smerne utripalke. Uporabite okrogle klešče.



7

Odstranite smerno utripalko.



8

Izključite priključke za žaromete.



9

Odstranite vakuumsko cev iz naprave za nastavitev žarometov. Uporabite okrogle klešče.



10

Odvijte pritrdilne elemente žarometa. Uporabite Phillips križni izvijač.

**11**

Odstranite žaromet.

**12**


Odprite zaklepni mehanizem zaščitnega pokrova žarometa.

**13**

Odstranite zadnji pokrov žarometa.

**14**

Izklučite priključke žarnic žarometa.

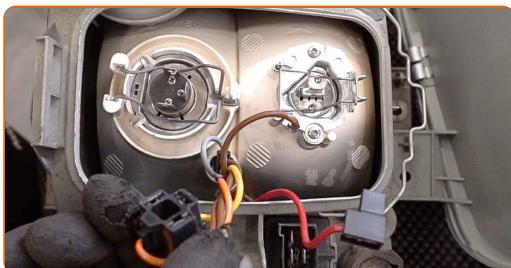

15

Odprite zaklepne mehanizme in odstranite žarnice iz žarometa.



Menjava: sprednjih luči – Mercedes Vito W638. Strokovnjaki priporočajo:

- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.

16

Namestite žarnice v njihove namestitvene sedeže v novem žarometu in pritrdite zaklepni mehanizem.



17

Priklužite priključke za žarnice žarometa.



18

Namestite in pričvrstite zadnji pokrov žarometa.



19

Pripravite zaklepni mehanizem zaščitnega pokrova žarometa.



20

Namestite nov žaromet.



21

Prvajte pritrdilne elemente žarometa. Uporabite Phillips križni izvijač.



22

Pripravite vakuumsko cev na napravo za namestitev žarometa.



23

Obdelajte priključke žarometa. Uporabite sprej za elektroniko.



24

Vključite priklučke žarometov.



25

Namestite smerno utripalko.



26

Pritrdite pritrdilni element smerne utripalke.



27

Namestite mrežo hladilnika.



28

Privijte pritrdilni element mreže hladilnika. Uporabite Phillips križni izvijač.



29

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

30

Zaprite pokrov.

**31**

Vklopite vžig.

32

Preverite, če žarometi delujejo pravilno.

**33**

Izklopite vžig.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

SPREDNJE LUČI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES VITO W638**SPREDNJE LUČI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****SPREDNJE LUČI ZA MERCEDES VITO W638: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.