



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu  
**Toyota Yaris P1** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_) 1.33 (NSP110\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.3 (NSP130\_), TOYOTA Verso S (\_P12\_) 1.33 (NSP120\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.33 VVT-i (NSP90\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.5 (NCP3\_), TOYOTA Echo Sedan (\_P1\_) 1.5 (NCP12\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5 4WD (NCP21\_), TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.3 (NCP30\_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – TOYOTA YARIS P1.  
 ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Ploščati Izvijač
- Križni izvijač
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


Menjava: zračni filter – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporočja:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – TOYOTA YARIS P1. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.

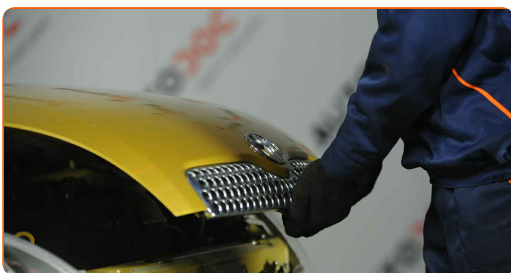


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3

Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.

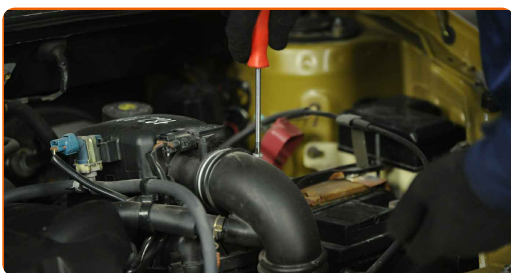


4

Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

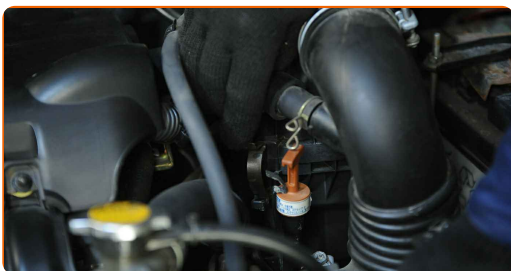

5

Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka. Uporabite ploščat izvijač.

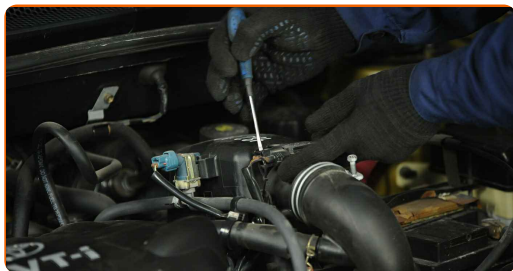

6

Potisnite sponke pokrova filtra.



7

Snemite pokrov filtra.



8

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



9

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

### Menjava: zračni filter – Toyota Yaris P1. Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – Toyota Yaris P1. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

11


Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

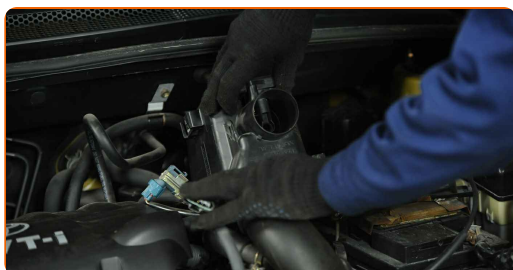


**12** Stisnite pritrdilne sponke na pokrovu ohišja zračnega filtra.



**13** Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

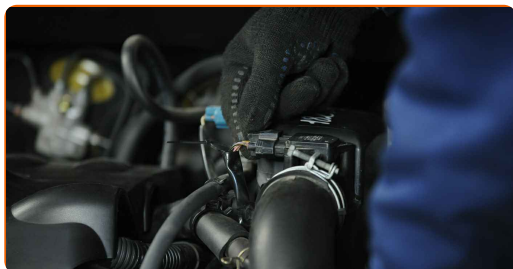

**14** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

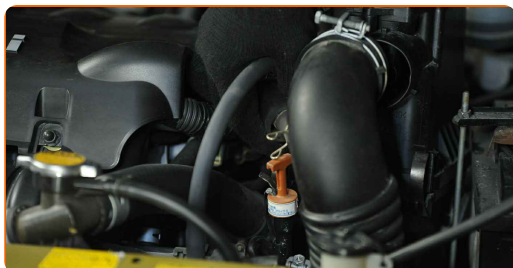


**15** Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.



16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.

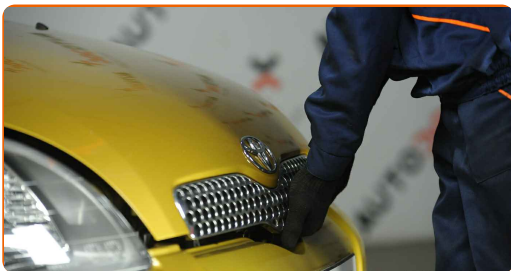

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1**

**ZRAČNI FILTRI ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA TOYOTA YARIS P1: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.